


# ARMOIRES DE COMMANDE MONO & TRIPHASES DEMARRAGE DIRECT

## PROTECTION THERMIQUE / PROTECTION VOLTMETRIQUE / CONTRÔLE DE NIVEAU

### MARQUE FIAM SERIE AP

\* APM : armoires monophasés :  
de 0,5CV ( 0,37kW ) à 5,5CV ( 4kW ).

\* APT : armoires triphasés :  
de 0,5CV ( 0,37kW ) à 30CV ( 22kW ).

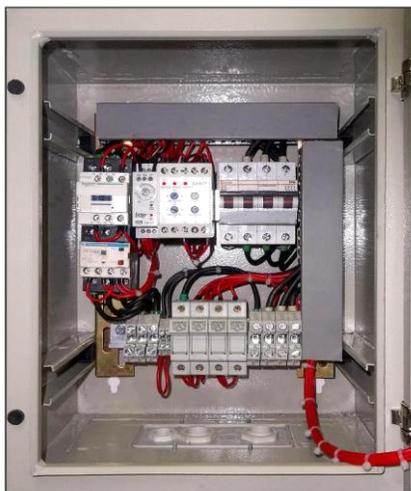

### SUR DEMANDE :

- \* Autres puissances :  
17,5CV - 22,5CV - 27,5CV
- \* Ampèremètre lecture directe.
- \* Voltmètre avec commutateur.
- \* Fréquence-mètre 50Hz.
- \* Condensateur de fonctionnement  
supplémentaire ( série APM ).
- \* Entrée pour flotteur ou pressostat.

### APM - ARMOIRES DE COMMANDE MONOPHASEES DEMARRAGE DIRECT

PUISSANCE	CV	0,5	0,75	1	1,5	2	3	4	5,5
	Kw	0,37	0,55	0,75	1,1	1,5	2,2	3	4
220V - 230V / 50Hz	A	3,5	4,6	5,8	8,2	10,4	14,7	19,2	24,6
<b>COMPOSANTS</b>	<b>nbre</b>	<b>REFERENCES</b>							
DISJONCTEUR	1	2x10	2x10	2x10	2x16	2x16	2x20	2x32	2x32
CONTACTEUR LC1 - 220V	1	D09	D09	D09	D12	D18	D25	D25	D32
RELAIS THERMIQUE LRD	1	2,5 à 4	4 à 6	5,5 à 8	7 à 10	9 à 13	12 à 18	17 à 25	23 à 32
RELAIS MARCHE A SEC	1	SSR-W17 ou RM4LG01 (220V)							
BOUTON MARCHÉ	1	NP2-EA21 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE NOIR							
BOUTON ARRÊT	1	NP2-EA42 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE ROUGE							
VOYANT ROUGE	2	ND16-22DS/4 LED ROUGE 220V							
VOYANT VERT	1	ND16-22DS/4 LED VERT 220V							
PORTE FUSIBLES	1	AVEC FUSIBLES T10/38 4A							
CONDENSATEUR	1	20mf	25mf	35mf	40mf	50mf	76mf	100mf	2x76mf
BORNIER	6	SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION							
COFFRET ETANCHE	1	400x300x225							
PRESSE-ETOUPE	3	SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION							
CABLE PUISSANCE	-	1x4	1x4	1x6	1x6	1x10	1x10	1x16	1x16

### APT - ARMOIRES DE COMMANDE TRIPHASEES DEMARRAGE DIRECT

PUISSANCE	CV	0,5 à 3	4	5,5	7,5	10	12,5	15	20	25	30
	Kw	0,37 à 2,2	3	4	5,5	7,5	9,2	11	15	18,5	22
380V - 415V / 50Hz	A	1,35 à 5,6	7,4	9,6	12,6	16,9	20,8	24,5	33	40,1	50,3
<b>COMPOSANTS</b>	<b>nbre</b>	<b>REFERENCES</b>									
DISJONCTEUR	1	4x10	4x10	4x10	4x16	4x20	4x32	4x32	4x40	4x40	4x50
CONTACTEUR LC1 - 220V	1	D09	D09	D12	D18	D18	D25	D25	D32	D40	D50
RELAIS THERMIQUE LRD	1	1-1,6 à 4-6	5,5 à 8	7 à 10	9 à 13	12 à 18	17 à 25	17 à 25	30 à 40	30 à 40	48 à 65
RELAIS MARCHE A SEC	1	SSR-W17 ou RM4LG01 (220V)									
RELAIS VOLTMETRIQUE	1	XJ3-DA3 ou RM4TR32 (380V)									
BOUTON MARCHÉ	1	NP2-EA21 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE NOIR									
BOUTON ARRÊT	1	NP2-EA42 BOUTON POUSSOIR PLASTIQUE ROUGE									
VOYANT ROUGE	2	ND16-22DS/4 LED ROUGE 220V									
VOYANT VERT	1	ND16-22DS/4 LED VERT 220V									
PORTE FUSIBLES	4	AVEC FUSIBLES T10/38 4A									
BORNIER	9	SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION									
COFFRET ETANCHE	1	400x300x225									
PRESSE-ETOUPE	3	SELON LA SECTION DU CABLE D'ALIMENTATION									
CABLE PUISSANCE	-	1x4	1x4	1x6	1x6	1x10	1x16	1x16	1x16	1x16	1x25

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.