



KM

Elettropompe sommergibili Submersible electropumps Electropompes submersibles

KM

Fognatura pesante
Heavy sewage
Egout lourde

400

Potenza motore (400=4 CV)
Motor power (400=4 HP)
Puissance moteur (400=4 CV)

100

Mandata (100=100mm.)
Outlet (100=100mm.)
Refoulement (100=100mm.)

-4

N°poli
N°poles
N°pôles

T

T=Trifase
T=3/phase
T=Triphasé

◆ **IMPIEGHI:** Le elettropompe sommergibili serie KM a 4 poli trovano largo impiego nei settori industriali, agricoli e civili per lo smaltimento di acque pulite, acque sporche contenenti corpi in sospensione, corpi filamentosi, fanghi attivi o grezzi. **È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili.** È inoltre vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato: - Funzionamento continuo: 40°C; - Funzionamento intermittente: 80°C.

Livello minimo di pompaggio: 20 cm. sopra il corpo pompa. Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi con parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

CONSTRUZIONE: I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (cassa motore, supporti, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono preingrassati a tenuta stagna. Tenuta meccanica superiore in allumina/graffite, tenuta meccanica intermedia in carburo di silicio e tenuta inferiore a labbro. Le tenute meccaniche inferiore ed intermedia vengono lubrificate in un apposito pozzetto d'olio. La girante è di tipo monocanale aperta ad alto rendimento. Il corpo pompa è disponibile con mandata flangiata DN 80 oppure DN 100.

MOTORE ELETTRICO: Il motore elettrico è a 4 poli trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. La potenza disponibile è di 3 kW, con tensione 230/400 V. 50 Hz per avviamento diretto, oppure 400/690 V. 50 Hz per avviamento YΔ. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/- 5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa.

La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H07 R-NF con terminali liberi. La protezione è a cura dell'utente. Nel pozzetto d'olio è inserita una sonda di conduttività che indica la presenza del liquido lubrificante, in modo da assicurare la durata delle tenute nel tempo.

◆ **USES:** The KM serie of 4 poles submersible electropumps finds extensive use in the industrial, agricultural and civil sectors for the draining of clean waters, dirty waters containing suspended matters, filamentous matters, activated or untreated muds. **It is strictly prohibited to use the electropump for lifting combustible fluids.** It is also prohibited to position or to remove the pump by means of the electric cable. Maximum temperature of the pumped fluids:

- Continuous duty: 40°C; - Intermittent duty: 80°C.

Minimum pumping level: 20 cm. above the pump body. Maximum fluid density: not higher than 1.100 Kg/m³.

The electropumps can pump fluids containing solids with a diameter that allows them to pass the impeller (see the technical chart).

CONSTRUCTION: The components have been accurately selected in order to achieve maximum reliability and long life even in the hardest applications. The materials of which the electropump is made are: G20 cast iron (motor casing, pump body, impeller), stainless steel AISI 420 (motor shaft), stainless steel screws, while the gaskets are made of nitrile rubber (oil-resistant). The bearings are prelubricated and watertight. There is an upper alumina/graphite mechanical seal, an intermediate silicon carbide mechanical seal and a lower lip seal. The intermediate and lower mechanical seal are lubricated by means of a suitable oil sump. The impeller is a highly efficient open single groove type. The pump's casing is available with a DN 80 or DN 100 flanged delivery.

ELECTRIC MOTOR: The 4 poles electric three-phase motor, has a die-cast aluminium rotor, immersed in a dielectric anti-oxide oil bath. The power available ranges is 3 kW with 230/400 V. 50 Hz for a direct start-up, or 400/690 V. 50 Hz for a YΔ start-up. The motors have been designed to give maximum rated power with a variation of +/- 5% of the rated frequency or voltage. They are completely watertight, insulation class F, degree of protection IP 68. The motor is cooled by the same fluid in which the electropump is immersed. The current accessories provides 10 mt. of H07 R-NF cable with free terminals. Protection falls under the user's responsibility. In the oil sump is inserted a conductivity seal sensor which indicates the presence of the lubricating liquid, so as to ensure the working life of the seal over time.

◆ **UTILISATIONS :** Les électropompes submersibles série KM à 4 pôles sont largement employées dans les secteurs industriels, agricoles et civils pour l'élimination des eaux propres, des eaux sales contenant des corps en suspension, des corps filamenteux, des boues actives ou brutes. **Il est formellement interdit d'utiliser l'électropompe pour le pompage de liquides combustibles.** Il est aussi interdit de placer la pompe à l'aide de câble électrique.

Températures maximales du liquide pompé : - Fonctionnement continu : 40°C ; - Fonctionnement intermittent : 80°C.

Niveau minimum de pompage : 20 cm. au-dessus du corps de pompe. Densité maximale du liquide : ne doit pas dépasser 1.100/Kg/m³. Les électropompes peuvent pomper des liquides contenant des parties solides du diamètre maximum permis par le passage de la couronne mobile (se référer à la fiche technique).

FABRICATION : Les composants ont été soigneusement choisis pour obtenir une fiabilité et une durabilité maximales même dans les utilisations les plus difficiles. Les matériaux qui composent la pompe sont : fonte G20 (boîtier moteur, corps de pompe, couronne mobile), acier inox AISI 420 (arbre moteur), vis en inox et joints en caoutchouc nitrile (antihuile). Les coussinets sont pré-graissés à l'étancheité d'eau. Étanchéité mécanique supérieure en aluminium / graphite, étanchéité intermédiaire en carbure de silicium et étanchéité inférieure à levre. L'étanchéité mécanique inférieure et l'étanchéité mécanique intermédiaire sont lubrifiées par un puits à huile approprié. La couronne est de type mono chenal ouverte à haut rendement. Le corps de la pompe est disponible avec un refoulement bridé DN 80 ou bien DN 100.

MOTORE ELETTRICO : Le moteur électrique est à 4 pôles triphasé avec un rotor en aluminium moulé sous pression, placé dans un bain d'huile diélectrique et antioxydant. La puissance disponible est de 3 kW, avec une tension de 230/400 V. 50 Hz pour le démarrage direct, ou bien 400/690 V. 50 Hz pour le démarrage YΔ. Les moteurs ont été conçus pour donner la puissance nominale maximale avec des variations de +/- 5% de la fréquence de tension nominale. Complètement étanche, isolement classe F, degré de protection IP 68. Le moteur est refroidi avec le liquide dans lequel l'électropompe est immergée. La dotation de série prévoit 10 mètres de câble H07 R-NF à bornes libres. La protection est à charge de l'utilisateur. Dans le puits à huile est insérée une sonde de conductivité qui indique la présence du liquide lubrifiant, de façon telle à assurer la durée de l'étanchéité.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 1450 GIRI/MIN.


TECHNICAL DATA AT 1450 R.P.M.

TIPO - TYPE TRIFASE 3/PHASE 50 Hz.	POTENZA POWER		AMPERE TRIFASE - 3/PHASE		RPM	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	METRI CAVO METRES OF CABLE	MANDATA OUTLET
	HP	KW.	V.	V.				
	CV		230	400				
KM 400/80-4 T	4	3	11	6,5	1450	5x1,5 mq	10	DN 80
KM 400/100-4 T	4	3	11	6,5	1450	5x1,5 mq	10	DN 100



PRESTAZIONI

PERFORMANCE

TIPO TYPE	PREVALENZA Hm	mt 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		bar 0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3
KM 400/80-4 T	m³/h	114	108	96	90	84	72	60	51	47	27	15
	Lt/min.	1900	1800	1600	1500	1400	1200	1000	850	700	450	250
KM 400/100-4 T	m³/h	144	132	120	114	102	90	81	69	54	36	21
	Lt/min.	2400	2200	2000	1900	1700	1500	1350	1150	900	600	350

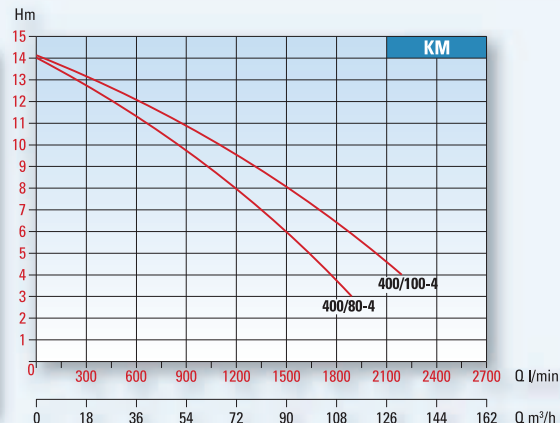

Hm = Prevalenza
Hm = Head
Q = Capacità
Q = Capacity

DIMENSIONI in mm. - DIMENSIONS in mm.							GIRANTE MONOCANALE APERTA OPEN SINGLE GROOVE IMPELLER COURONNE MONO CHENAL OUVERTE	DIMENSIONI IMBALLO in mm PACKING DIMENSIONS in mm PESI - WEIGHT in KG.				
												
TIPO - TYPE	A	B	C	D	E	F	CORPI SOLIDI SOLID PARTS	L	H	P	PESI - WEIGHT Kg	
											Pompa - Pump	Imballo - Pack
KM 400/80-4 T	604	80	382	161	316,5	87	Ø 70 mm	345	700	450	67	4,5
KM 400/100-4 T	604	100	382	161	316,5	87	Ø 70 mm	345	700	450	70	4,5

TIPO - TYPE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	MATERIALE - MATERIAL
KM 400 / 80 - 100 4 T	1 Anello reggispinta - Ring	Acciaio - Steel
	2 Cuscinetto - Bearing	AlSi 316
	3 Rotore - Rotor	Magnetico - Magnetic
	4 Cavo - Cable	H 07 R-NF
	5 Pressacavo - Cable press	Ghisa G20 - Cast iron G20
	6 Passacavo - Cable gland	Gomma - Rubber
	7 Vite di terra - Screw	Acciaio - Steel
	8 Morsetto - Binding clamp	Lega speciale - Special alloy
	9 Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber
	10 Tappo di scarico - Screw plug	Ottone - Brass
	11 Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber
	12 Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber
	13 Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber
	14 Girante monocabale aperta - Single channel opened impeller	Ghisa G20 - Cast iron G20
	15 Albero motore - Motor shaft	AlSi 416
	16 Piede d'appoggio - Foot	Acciaio - Steel
	17 Vite 10x20 brugola - Screw 10x20	Acciaio inox - Inox steel
	18 Rondella - Washer	Acciaio inox - Inox steel
	19 Vite 10x25 brugola - Screw 10x25	Acciaio inox - Inox steel
	20 Linguetta - Shaft Key	Acciaio inox - Inox steel
	21 Corpo pompa - Pump body	Ghisa G20 - Cast iron G20
	22 Tenuta meccanica - Mechanical seal	Carburo di silicio - Silicon carbide
	23 Anello d'arresto - Cir clip	Acciaio - Steel
	24 Rondella - Washer	Acciaio - Steel
	25 Vite 10x25 brugola - Screw 10x25	Acciaio inox - Inox steel
	26 Supporto inferiore - Lower support	Ghisa G20 - Cast iron G20
	27 Vite 10x25 brugola - Screw 10x25	Acciaio - Steel
	28 Olio dielettrico - Dielectric oil	
	29 Supporto superiore - Sup. support	Ghisa G20 - Cast iron G20
	30 Vite 10x20 brugola - Screw 10x20	Acciaio - Steel
	31 Sonda di conduttività - Conductivity seal sensor	
	32 Tenuta meccanica - Mechanical seal	Allumina/grafite - All. graphite
	33 Cuscinetto - Bearing	AlSi 316
	34 Statore - Stator	Magnetico - Magnetic
	35 Cassa motore - Motor case	Ghisa G20 - Cast iron G20
	36 Golfaro - Hook	Acciaio - Steel

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.

The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without prior notice.



KM

Elettropompe sommergibili Submersible electropumps Electropompes submersibles

KM

Fognatura pesante
Heavy sewage
Egout lourde

1000

Potenza motore (1000=10 CV)
Motor power (1000=10 HP)
Puissance moteur (1000=10 CV)

80

Mandata (80=80mm.)
Outlet (80=80mm.)
Refoulement (80=80mm.)

-2

N°poli
N°poles
N°pôles

T

T=Trifase
T=3/phase
T=Triphasé

◆ **IMPIEGHI:** Le elettropompe sommergibili serie KM a 2 poli trovano largo impiego nei settori industriali, agricoli e civili per lo smaltimento di acque pulite, acque sporche contenenti corpi in sospensione, corpi filamentosi, fanghi attivi o grezzi. **È severamente vietato utilizzare l'elettropompa per il sollevamento di liquidi combustibili.** È inoltre vietato posizionare o rimuovere l'elettropompa tramite il cavo elettrico.

Temperature massime del liquido sollevato: - Funzionamento continuo: 40°C; - Funzionamento intermittente: 80°C.

Livello minimo di pompaggio: 20 cm. sopra il corpo pompa. Densità massima del liquido: non superiore a 1.100 Kg/m³.

Le elettropompe possono pompare liquidi con parti solide fino al diametro consentito dal passaggio della girante (vedi scheda tecnica).

COSTRUZIONE: I componenti sono stati accuratamente scelti per ottenere la massima affidabilità e durata anche negli impegni più gravosi. I materiali che compongono l'elettropompa sono: ghisa G20 (cassa motore, supporti, corpo pompa, girante), acciaio inox AISI 420 (albero motore), viteria inox e guarnizioni in gomma nitrilica (antiolio). I cuscinetti sono preingrassati a tenuta stagna. Tenuta meccanica superiore in allumina/graffite, tenuta meccanica intermedia in carburo di silicio e tenuta inferiore a labbro. Le tenute meccaniche inferiore ed intermedia vengono lubrificate in un apposito pozzetto d'olio. La girante è di tipo monocanale aperta ad alto rendimento. Il corpo pompa è disponibile con mandata flangiata DN 65 oppure DN 80.

MOTORE ELETTRICO: Il motore elettrico è a 2 poli trifase con rotore pressofuso in alluminio, immerso in bagno d'olio dielettrico e antiossidante. Potenze disponibili: 4 kW, con tensione 230/400 V. 50 Hz per avviamento diretto; 7,5 kW, con tensione 400/690 V. 50 Hz per avviamento YΔ. I motori sono stati progettati per dare la massima potenza nominale con variazioni del +/-5% della frequenza di tensione nominale. Completamente stagno, isolamento classe F, grado di protezione IP 68. Il motore viene raffreddato dallo stesso liquido dove l'elettropompa è immersa.

La dotazione di serie prevede 10 mt. di cavo H 07 RN-F con terminali liberi. La protezione è a cura dell'utente. Nel pozzetto d'olio è inserita una sonda di conduttività che indica la presenza del liquido lubrificante, in modo da assicurare la durata delle tenute nel tempo.

◆ **USES:** The KM serie of 2 poles submersible electropumps finds extensive use in the industrial, agricultural and civil sectors for the draining of clean waters, dirty waters containing suspended matters, filamentous matters, activated or untreated muds. **It is strictly prohibited to use the electropump for lifting combustible fluids.** It is also prohibited to position or to remove the pump by means of the electric cable.

Maximum temperature of the pumped fluids: - Continuous duty: 40°C; - Intermittent duty: 80°C.

Minimum pumping level: 20 cm. above the pump body. Maximum fluid density: not higher than 1.100 Kg/m³.

The electropumps can pump fluids containing solids with a diameter that allows them to pass the impeller (see the technical chart).

CONSTRUCTION: The components have been accurately selected in order to achieve maximum reliability and long life even in the hardest applications. The materials of which the electropump is made are: G20 cast iron (motor casing, pump body, impeller), stainless steel AISI 420 (motor shaft), stainless steel screws, while the gaskets are made of nitrile rubber (oil-resistant). The bearings are prelubricated and watertight. There is an upper alumina/graphite mechanical seal, an intermediate silicon carbide mechanical seal and a lower lip seal. The intermediate and lower mechanical seal are lubricated by means of a suitable oil sump. The impeller is a highly efficient open single groove type. The pump's casing is available with a DN 65 or DN 80 flanged delivery.

ELECTRIC MOTOR: The 2 poles electric three-phase motor, has a die-cast aluminium rotor, immersed in a dielectric anti-oxide oil bath. Power available ranges: 4 kW with 230/400 V. 50 Hz for a direct start-up; 7,5 kW with 400/690 V. 50 Hz for a YΔ start-up. The motors have been designed to give maximum rated power with a variation of +/- 5% of the rated frequency or voltage. They are completely watertight, insulation class F, degree of protection IP 68. The motor is cooled by the same fluid in which the electropump is immersed. The current accessories provides 10 mt. of H 07 RN-F cable with free terminals. Protection falls under the user's responsibility. In the oil sump is inserted a conductivity seal sensor which indicates the presence of the lubricating liquid, so as to ensure the working life of the seal over time.

◆ **UTILISATIONS :** Les électropompes submersibles série KM à 2 pôles sont largement employées dans les secteurs industriels, agricoles et civils pour l'élimination des eaux propres, des eaux sales contenant des corps en suspension, des corps filamenteux, des boues actives ou brutes. **Il est formellement interdit d'utiliser l'électropompe pour le pompage de liquides combustibles.** Il est aussi interdit de placer la pompe à l'aide de câble électrique.

Températures maximales du liquide pompé : - Fonctionnement continu : 40°C ; - Fonctionnement intermittent : 80°C.

Niveau minimum de pompage : 20 cm. au-dessus du corps de pompe. Densité maximale du liquide : ne doit pas dépasser 1.100/Kg/m³. Les électropompes peuvent pomper des liquides contenant des parties solides du diamètre maximum permis par le passage de la couronne mobile (se référer à la fiche technique).

FABRICATION : Les composants ont été soigneusement choisis pour obtenir une fiabilité et une durabilité maximales même dans les utilisations les plus difficiles. Les matériaux qui composent la pompe sont : fonte G20 (boîtier moteur, corps de pompe, couronne mobile), acier inox AISI 420 (arbre moteur), vis en inox et joints en caoutchouc nitrile (anti-huile). Les coussinets sont pré-graissés à étanche d'eau. Étanchéité mécanique supérieure en aluminium / graphite, étanchéité intermédiaire en carbure de silicium et étanchéité inférieure à levre. L'étanchéité mécanique inférieure et l'étanchéité mécanique intermédiaire sont lubrifiées par un puits à huile approprié. La couronne est de type mono canal ouverte à haut rendement. Le corps de la pompe est disponible avec un refoulement bridé DN 65 ou bien DN 80.

MOTEUR ÉLECTRIQUE : Le moteur électrique est à 2 pôles triphasé avec un rotor en aluminium moulé sous pression, placé dans un bain d'huile diélectrique et antioxydant. Puissance disponible: 4 kW, avec une tension de 230/400 V.50 Hz pour le démarrage direct; 7,5 kW avec une tension de 400/690 V. 50 Hz pour le démarrage YΔ. Les moteurs ont été conçus pour donner la puissance nominale maximale avec des variations de +/- 5% de la fréquence de tension nominale. Complètement étanche, isolement classe F, degré de protection IP 68. Le moteur est refroidi avec le liquide dans lequel l'électropompe est immergée. La dotation de série prévoit 10 mètres de câble H 07 RN-F à terminaux libres. La protection est à charge de l'utilisateur. Dans le puits à huile est insérée une sonde de conductivité qui indique la présence du liquide lubrifiant, de façon telle à assurer la durée de l'étanchéité.

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 2850 GIRI/MIN.



TECHNICAL DATA AT 2850 R.P.M.

TIPO - TYPE TRIFASE 3/PHASE 50 Hz.	POTENZA POWER		AMPERE TRIFASE - 3/PHASE V. 400	RPM	SEZIONE CAVO CABLE SECTION	METRI CAVO METRES OF CABLE	MANDATA OUTLET
	HP CV	kW.					
KM 550/65 - 2 T	5,5	4	9,2	2850	5 x 1,5 mq	10	DN 65
KM 1000/80 - 2 T	10	7,5	14,8	2850	10 x 1,5 mq	10	DN 80

PRESTAZIONI

PERFORMANCE

TIPO TYPE	PREVALENZA Hm	mt 2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
		bar 0,2	0,4	0,6	0,8	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,2
KM 550/65 - 2 T	m³/h	76,8	70,2	63,6	58,2	52,8	47,4	39,6	30,6	22,8	13,8	5,1					
	Lt/min.	1280	1170	1060	970	880	790	660	510	380	230	85					
KM 1000/80 - 2 T	m³/h		160,8	153	146,4	138	129	114	100,2	88,8	76,8	66	57	43,8	30,6	21,6	14,4
	Lt/min.		2680	2550	2440	2300	2150	1900	1670	1480	1280	1100	950	730	510	360	240

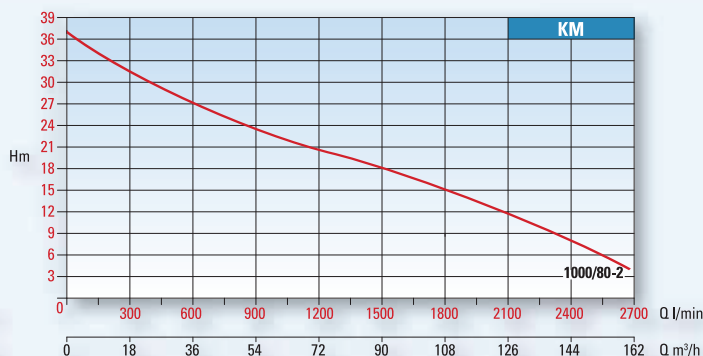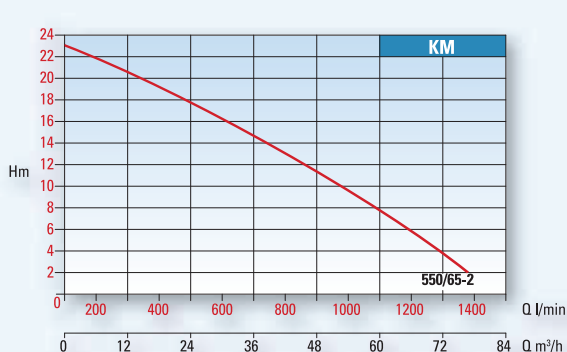

Hm = Prevalenza
Hm = Head

Q = Capacità
Q = Capacity

DIMENSIONI in mm. - DIMENSIONS in mm.							GIRANTE MONOCANALE APERTA OPEN SINGLE GROOVE IMPELLER COURONNE MONO CHENAL OUVERTE	DIMENSIONI IMBALLO in mm PACKING DIMENSIONS in mm PESI - WEIGHT in KG.				
TIPO - TYPE	A	B	C	D	E	F	CORPI SOLIDI SOLID PARTS	L	H	P	PESI - WEIGHT Kg	
KM 550/65 - 2 T	524	65	297	89,5	215	50	Ø 45 mm	345	700	450	Pompa - Pump	Imballo - Pack
KM 1000/80 - 2 T	650	80	337	112	234	64	Ø 55 mm	345	700	450	60	4,5

TIPO - TYPE	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	MATERIALE - MATERIAL
KM 550/65 - 1000/80 - 2 T	1 Anello reggispinta - Ring	Acciaio - Steel
	2 Cuscinetto - Bearing	AlSi 316
	3 Rotore - Rotor	Magnetico - Magnetic
	4 Cavo - Cable	H 07 R-NF
	5 Pressacavo - Cable press	Ghisa G20 - Cast iron G20
	6 Passacavo - Cable gland	Gomma - Rubber
	7 Vite di terra - Screw	Acciaio - Steel
	8 Morsetto - Binding clamp	Lega speciale - Special alloy
	9 Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber
	10 Tappo di scarico - Screw plug	Ottone - Brass
	11 Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber
	12 Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber
	13 Anello O'Ring - O'Ring	Gomma nitril. - Nitril. Rubber
	14 Girante mon canal aperta - Single channel opened impeller	Ghisa G20 - Cast iron G20
	15 Albero motore - Motor shaft	AlSi 416
	16 Rondella - Washer	Acciaio inox - Inox steel
	17 Vite brugola - Screw	Acciaio inox - Inox steel
	18 Linguetta - Shaft Key	Acciaio inox - Inox steel
	19 Corpo pompa - Pump body	Ghisa G20 - Cast iron G20
	20 Tenuta meccanica - Mechanical seal	Carburo di silicio - Silicon carbide
	21 Anello d'arresto - Cir clip	Acciaio - Steel
	22 Rondella - Washer	Acciaio - Steel
	23 Vite brugola - Screw	Acciaio inox - Inox steel
	24 Supporto inferiore - Lower support	Ghisa G20 - Cast iron G20
	25 Vite brugola - Screw	Acciaio - Steel
	26 Olio dielettrico - Dielectric oil	
	27 Supporto superiore - Sup. support	Ghisa G20 - Cast iron G20
	28 Vite brugola - Screw	Acciaio - Steel
	29 Sonda di conduttività - Conductivity seal sensor	
	30 Tenuta meccanica - Mechanical seal	Allumina/graffite - All. graphite
	31 Cuscinetto - Bearing	AlSi 316
	32 Statore - Stator	Magnetico - Magnetic
	33 Cassa motore - Motor case	Ghisa G20 - Cast iron G20
	34 Golfaro - Hook	Acciaio - Steel

I valori descritti si intendono di produzione media. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi variazione senza obbligo di preavviso.

The figures in the tables are averages for production models. The Company reserves the right to carry out changes of any kind without prior notice.