

GROUPES ELECTROPOMPE AUTOAMORCANTS ALPHA



Pompe centrifuge autoamorçante à turbine du type "ouverte".

Limites d'utilisation : eaux claires, de drainage et chargées.

Température du liquide pompé max. 40°C.

Corps de pompe, support et turbine en fonte.

Arbre et visserie en acier inox AISI 420.

Clapet d'amorçage en acier enrobé d'élastomère.

Garniture mécanique standard en céramique/graphite/NBR.

Moteur électrique asynchrone du type fermé à ventilation externe.

Forme constructive B3.

Tension : 230V (monophasée) ou 380V (triphasee).

Régime 2900 trs/min (2 pôles), fréquence 50Hz.


Degré de protection IP55, classe d'isolation F.

Accouplement direct.

Châssis fixe en acier (chariot mobile en option).

GEP - RA

Débit jusqu'à 5400 l/min.
HMT jusqu'à 30 m.
Hauteur d'aspiration max. 7 m.

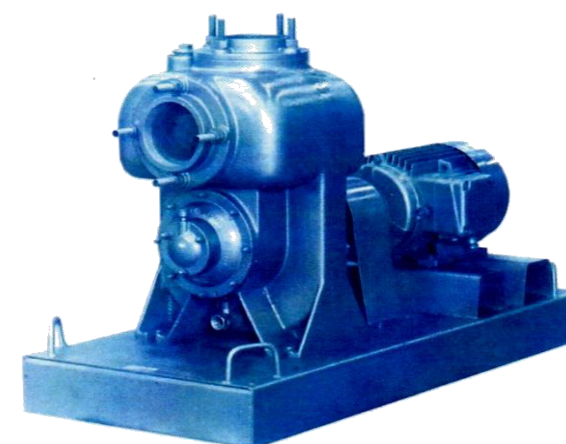

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A 2900 trs/min

DNa DNm	GROUPES ELECTROPOMPE					HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE (m)									
	TYPE	CV	kW	V		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30
1"	GEP01RA-0,5M	0,75	0,55	220	DEBIT (l / min)	80	60	25							
	GEP01RA-0,5T			380											
1"1/2	GEP011/2RA-1M	1	0,75	220			320	290	220	150	70				
	GEP011/2RA-1T			380											
2"	GEP02RA/S-1,5M	1,5	1,1	220				350	280	200	70				
	GEP02RA/S-1,5T			380											
2"	GEP02RA-2M	2	1,5	220				450	350	260	100				
	GEP02RA-2T			380											
2"1/2	GEP021/2RA-3M	3	2,2	220				550	450	350	100				
	GEP021/2RA-3T			380											
3"	GEP03RA/SG-3M	3	2,2	220			750	620	500	350	120				
	GEP03RA/SG-3T			380											
3"	GEP03RA/S-4M	4	3	220			850	720	600	420	200				
	GEP03RA/S-4T			380											
3"	GEP03RA/G-5,5M	5,5	4	220						1100	900	800	550	260	
	GEP03RA/G-5,5T			380											
3"	GEP03RA-7,5T	7,5	5,5	380						1450	1300	1100	850	350	
3"	GEP03RA-10T	10	7,5	380						1500	1350	1150	900	370	
4"	GEP04RA/G-15T	15	11	380					2500	2400	2300	2250	2000	1600	1000
4"	GEP04RA-20T	20	15	380					2850	2700	2500	2300	1900	1500	1000
6"	GEP06RA-15T	15	11	380		3500	3200	2800	2400	1900	1300	400			
8"	GEP08RA-25T	25	18,5	380		5400	4700	4200	3600	2800	1900	600			

Toutes les données présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.