GROUPES ELECTROPOMPE ROVER
MONO & TRIPHASES

Moteur électrique : asynchrone du type ferme à ventilation externe.
Forme constructive B3, degré de protection IP55, classe d'isolation F.
Régime : 1500 trs/min (4 pôles) ou 2900 trs/min (2 pôles).
Tension : 230V (monophasée) ou 230/400V (triphasée), fréquence 50Hz.
Pompe : autoamorçante, réversible à anneau liquide latéral et turbine à géométrie stellaire. Hauteur d'aspiration max. 9m, temperature max.40°C.
Corps de pompe : en bronze (série GN) ou en inox (série GNX).
Transmission : accouplement direct ou par poulies et courroies.
Base en acier : châssis fixe ou chariot mobile (en option).

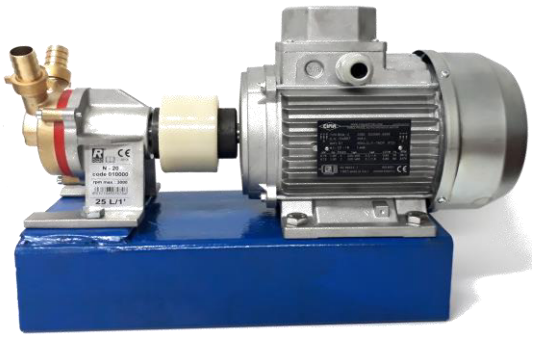

SERIE GN

POMPE EN BRONZE - CHASSIS FIXE - ACCOUPLEMENT

MODELE	TENSION	PUISSANCE / 50Hz			REGIME	DEBIT	HMT	ASP / REF
	V	A	CV	Kw	trs/min	l/min	m	mm
GN20/0,7M	220	3,8	0,75	0,55	2900	28	24	20 x 20
GN20/0,7T	380	1,6						
GN25/1M	220	5,4	1	0,75	2900	42	24	25 x 25
GN25/1T	380	2						
GN30/1,5M	220	7,8	1,5	1,1	2900	75	20	30 x 30
GN30/1,5T	380	2,8						
GN35/1,5M	220	7,8	1,5	1,1	2900	75	20	35 x 35
GN35/1,5T	380	2,8						
GN50/3M	220	13	3	2,2	1500	250	24	50 x 50
GN50/3T	380	5,3						



SERIE GNX

POMPE EN INOX - CHASSIS FIXE - ACCOUPLEMENT

MODELE	TENSION	PUISSANCE / 50Hz			REGIME	DEBIT	HMT	ASP / REF
	V	A	CV	Kw	trs/min	l/min	m	mm
GNX20/0,7M	220	3,8	0,75	0,55	2900	28	24	20 x 20
GNX20/0,7T	380	1,6						
GNX25/1M	220	5,4	1	0,75	2900	42	24	25 x 25
GNX25/1T	380	2						
GNX50/3M	220	13	3	2,2	1500	250	24	50 x 50
GNX50/3T	380	5,3						

* Toutes les données présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.