


SPIN

FLUSSOSTATO
ELETTRONICO


ELECTRONIC
FLOW SWITCH

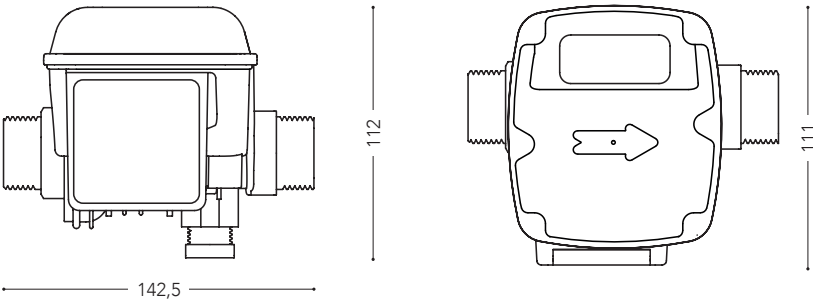

✓ PROTEZIONE POMPA
✓ COMPATTO E VERSATILE
✓ FACILE INSTALLAZIONE

✓ PUMP PROTECTION
✓ COMPACT AND VERSATILE
✓ EASY INSTALLATION

Installazione
Installation

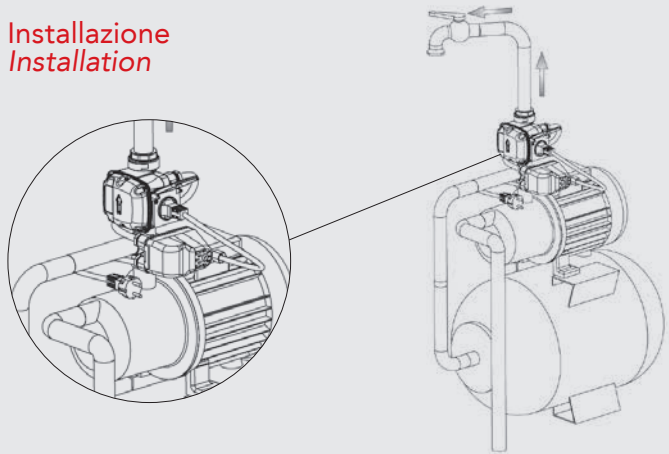

CURVA

Caratteristiche

- Dispositivo di protezione contro la marcia a secco impiegato in gruppi di pressurizzazione in serie con il pressostato tradizionale
- Ritardo allo spegnimento della pompa regolabile internamente da 10 a 180 secondi per permettere il riempimento di vasi di espansione di diverse capacità
- Disponibile nella versione con presa Schuko integrata, valida alternativa al galleggiante esterno (collegamento elettrico semplificato, idoneo anche al fai da te)
- La pompa viene arrestata solo se la corrente assorbita è maggiore di 1.0 Amp. (qualora il pressostato non abbia raggiunto il valore di stop per mancanza di acqua in aspirazione). Su richiesta è fornibile la versione senza questa caratteristica.

Features

- Dry running protection device for use in booster sets in series with the traditional pressure switch.
- Pump shutdown delay settable internally from 10 to 180 seconds to enable filling of expansion tanks of various capacities
- Available with SCHUKO socket or pre-fitted electric cables, that is a valid alternative to the external float switch (simplified electrical connection, suitable also for the do it yourself)
- Pump shutdown only if the absorbed current is higher than 1.0 Amp. (in case the pressure switch does not reach the stop value for no water on suction side). The version without such feature is available upon request.

Optionals – esecuzioni speciali

- Versione con valvola di ritegno forata per scarico colonna d'acqua.
- Versione dotata di cavi elettrici di collegamento per linea e motore.
- Connessioni idrauliche con raccordo girevole 1" F a bocchettone.
- Raccordo a 90° per una rapida installazione del dispositivo sull'elettropompa.

Optionals – special arrangements

- Version with drilled check valve for water column drain.
- Version with electrical cables for motor and line connection.
- Hydraulic connections with revolving nut 1" F for pipe union.
- 1" plastic elbow for a quick installation of the device on the electric pump.

TECHNICAL DATA	SPIN
Alimentazione Power supply	115-230Vac ±10% 50/60Hz
Corrente max Max rated current	12A
Pressione max Max allowable pressure	10 bar
Portata minima Min flow rate	2,4 l/min.
Grado di protezione Protection degree	IP 44 IP 65 > versione senza presa/version without socket
Temperatura max liquido Max fluid temperature	50°C
Massima temperatura ambiente Max ambient temperature	55°C
Connessioni idrauliche Hydraulic connections	1" M

ATTENZIONE: la pompa viene arrestata solo se la corrente assorbita è maggiore di 1.0 Amp. Disponibile versione senza questa caratteristica, per utilizzo solo come flussostato senza pressostato.
WARNING: the pump stops only if the absorbed current exceeds 1.0 Amp. The version without such feature, to be used as flow switch without pressure switch, is available upon request.