

CYCLON SHUT-OFF VALVE Ø 120 / Ø 150 - 3300

VALVOLA SECONDARIA/SOUPAPE SECONDAIRE/SECUNDÄRSVENTIL




NEW

FEATURES


- WORKING CONDITIONS: PRESSURE = 1.5 bar (22 psi)
TEMPERATURE = -15°C / +80°C
- GALVANIZED STEEL BODY
- Ø 200 STAINLESS STEEL BALL
- OVERPRESSURE VALVE AS STANDARD
- CONTROL SIGHT GLASS
- MAX AIRFLOW 55000 l/min

CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI ESERCIZIO: PRESSIONE = 1.5 bar (22 psi)
TEMPERATURA = -15°C / +80°C
- CORPO IN ACCIAIO ZINCATO
- SFERA IN ACCIAIO INOX Ø 200
- VALVOLA DI SOVRAPPRESSIONE DI SERIE
- SPIA DI CONTROLLO
- PORTATA MAX 55000 l/min

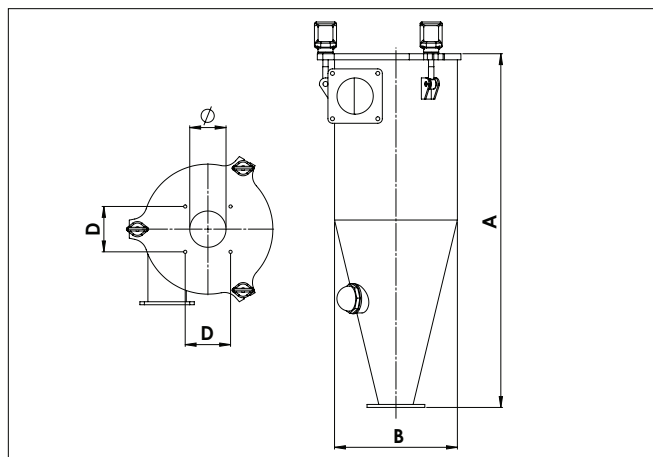

Code	Model	Ø	A	B	D	Kg
6100200039	KTS/KTM/AIDA	120	1170	406	150	81.5
6100200040	KTS/KTM/WSM/AIDA	150	1170	406	150	81
6100200041	KTS/KTM/WSM/AIDA	150	1030	500	150	105

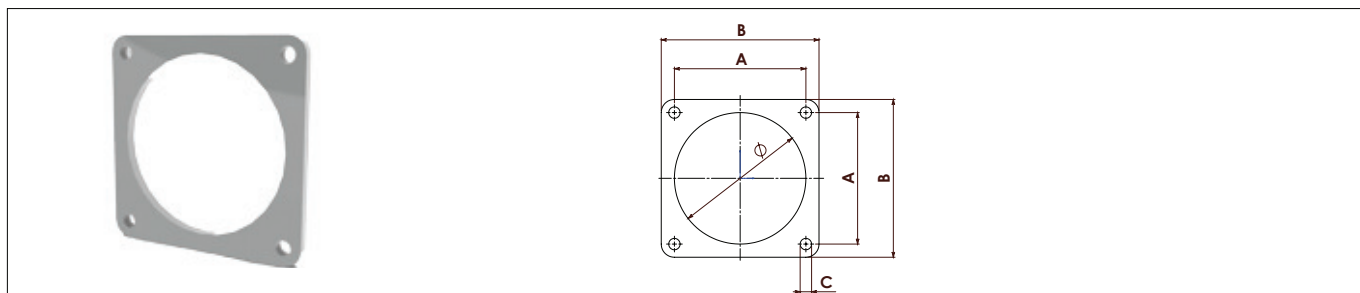

Code	DN	Ø	A	B	C	N. Holes	Thickness	Kg	Article
5010406003	6"	150	150	180	13	4	10	0,8	316/G