

## 3/4 - WAY VALVE WITH PNEUMATIC REVOLVING CYLINDER

### FEATURES

- WORKING CONDITIONS: PRESSURE = 6 BAR (90 PSI)  
TEMPERATURE = -15°C / +80°C
- EASY GREASING

### NOMINAL VALUES PNEUMATIC REVOLVING HOUSING PLUS:

- PRESSURE RATING MAX 8.4 BAR
- TEMPERATURE RANGE -20°C TO +85°C
- FOR STANDARD VERSION (NBR)



### CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI ESERCIZIO:  
PRESSIONE = 6 BAR (90 PSI)  
TEMPERATURA = -15°C / +80°C

- INGRASSAGGIO AGEVOLE

### VALORI NOMINALI CILINDRO ROTATIVO PNEUMATICO PLUS:

- PRESSIONE MASSIMA UTILIZZO 8.4 BAR
- TEMPERATURA DA -20°C A +85°C
- PER LA VERSIONE STANDARD (NBR)


### EIGENSCHAFTEN

- BETRIEBSBEDINGUNGEN:  
DRUCK = 6 BAR (90 PSI)  
TEMPERATUR = -15°C / +80°C

- BEQUEMES SCHMIEREN

### NENNWERTE DRUCKLUFTBETRIEBENER DREHZYLINDER PLUS:


- MAXIMALER BETRIEBSDRUCK 8.4 BAR
- TEMPERATUR VON -20°C BIS +85°C
- FÜR STANDARD AUSFÜHRUNG (NBR)

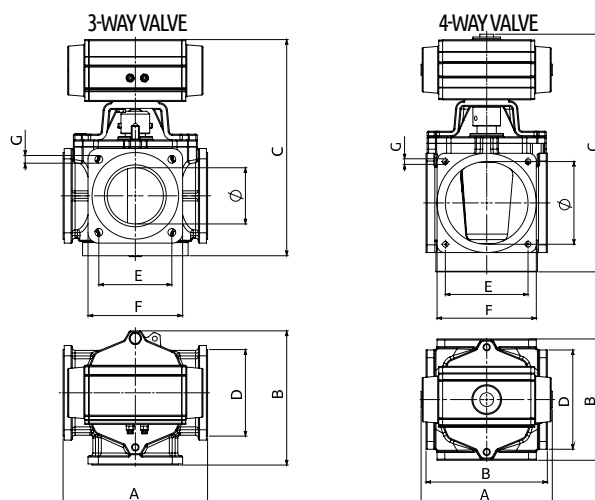

## TECHNICAL DATA - OVERALL DIMENSIONS

|             | CODE       | Ø<br>(inch) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | HYDRAULIC DIAMETER | Kg   | TORQUE<br>OUTPUT 8 BAR | ARTICLE |
|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|------------------------|---------|
| 3-WAY VALVE | 6080200109 | 4" plus     | 252       | 234       | 379       | 151       | 127       | 165       | 13        | 100                | 30,8 | 129 Nm                 | 5003/E  |
| 3-WAY VALVE | 6080200110 | 6" plus     | 305       | 303       | 404       | 180       | 150       | 180       | 13        | 152                | 48,8 | 129 Nm                 | 5003/G  |
| 4-WAY VALVE | 6080200111 | 6" plus     | 250       | 220       | 422       | 180       | 150       | 180       | M12       | 112                | 42   | 129 Nm                 | 5004/G  |

## 3/4 - WAY VALVE WITH HYDRAULIC CYLINDER

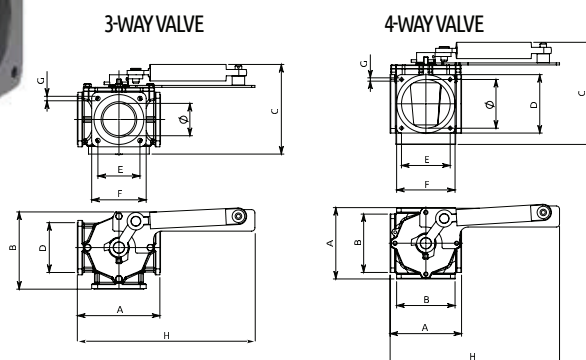

### FEATURES

- WORKING CONDITIONS: PRESSURE = 6 BAR (90 PSI)  
TEMPERATURE = -15°C / +80°C

- EASY GREASING

### NOMINAL VALUES HYDRAULIC CYLINDER:

- RANGE OIL TEMPERATURE - 30°C + 80°C
- MAX WORKING PRESSURE HYDRAULIC 150 BAR (2175 PSI)

### CARATTERISTICHE

- CONDIZIONI DI ESERCIZIO: PRESSIONE = 6 BAR (90 PSI)  
TEMPERATURA = -15°C / +80°C

- INGRASSAGGIO AGEVOLE

### VALORI NOMINALI CILINDRO IDRAULICO:

- TEMPERATURA AMMISSIBILE DELL'OLIO - 30°C + 80°C
- PRESSIONE MASSIMA CILINDRO IDRAULICO 150 BAR (2175 PSI)

### EIGENSCHAFTEN

- BETRIEBSBEDINGUNGEN: DRUCK = 6 BAR (90 PSI)  
TEMPERATUR = -15°C / +80°C

- BEQUEMES SCHMIEREN

### NENNWERTE HYDRAULIKZYLINDER:

- ZULÄSSIG ÖLTEMPERATUR - 30°C + 80°C
- MAXIMALER DRUCK HYDRAULIKZYLINDER 150 BAR (2175 PSI)

## TECHNICAL DATA - OVERALL DIMENSIONS

|             | CODE       | Ø<br>(inch) | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) | E<br>(mm) | F<br>(mm) | G<br>(mm) | H<br>(mm) | HYDRAULIC DIAMETER | Kg   | ARTICLE |
|-------------|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|------|---------|
| 3-WAY VALVE | 6080200166 | 4"          | 252       | 234       | 272       | 151       | 127       | 165       | 13        | 535       | 100                | 33   | 2506/E  |
| 3-WAY VALVE | 6080200167 | 6"          | 305       | 303       | 300       | 180       | 150       | 180       | 13        | 580       | 152                | 45   | 2506/G  |
| 4-WAY VALVE | 6080200168 | 6"          | 220       | 180       | 315       | 180       | 150       | 180       | M12       | 520       | 112                | 44,2 | 2508/G  |
| 3-WAY VALVE | 6080200395 | 8"          | 360       | 360       | 345       | -         | 180       | 228       | 13        | 600       | 200                | 60   | 2506/H  |