



PRODUITS FIAM



ASPIRATRICE VIDE-FOSSE SUR CAMION



PRISE DE FORCE



AVANT



A POULIE



ARRIERE



A CARDAN



POUR LISIER

TRANSMISSIONS

FONDS

MALAXEUR

CONSTRUCTION

Châssis et timon : Structure en profilés mécanosoudés. Anneau d'attelage pivotant en acier estampé. Béquille de stabilité réglable en hauteur avec roue.

Cuve : Cylindrique en tôle noire montée sur les berceaux. Démontable.

Fonds : Bombés du type PRC en tôle noire de même épaisseur que la virole.

* Fonds avant fixe, soudure à l'intérieur et à l'extérieur de la virole.

* Fonds arrière fixe ou entièrement ouvrant, l'étanchéité assurée par joint en caoutchouc.

Aspiration : Tube de versement, flexible armé, crépine, raccords rapides.

Vidange : vanne "guillotine", flexible armé, chicane de décharge, raccords rapides.

Pompe à vide : BATTIONI PAGANI divers types de transmission (voir prospectus détaillé).

Accessoires de sécurité : soupapes de pression et décompression, soupape de trop plein à boules, soupape-siphon à boule, mano-vacuomètre, voyants de niveau.

Dispositif de freinage : Frein manuel à levier et câble commandant les tambours.

Suspension : Rigide indépendante. Essieu de charge appropriée.

Pneumatiques : Type agricole (vitesse < 40 km/h) appropriée à la PTC de la remorque.

Eclairage et signalisation : Conformes au code de la route en vigueur en Tunisie.

Revêtement : Couche peinture antirouille, couche peinture de finition.

Identification : Plaque du constructeur rivetée sur le coté gauche du châssis.

Numéro du châssis frappé à froid à coté de la plaque.

Carte grise : En main (frais de la carte grise à la charge du client).

AUTRES CITERNES

* Citerne à gasoil avec une pompe et compteur 12 V et 220 V.

* Citerne d'arrosage (ou nettoyage) avec une pompe à eau, rampe, lance etc.

* Citernes pour le transport d'autres liquides non toxiques (lisier, margine etc.).

* Aspiratrices vide-fosse sur camion. * Citernes sur socle (eau, gasoil, huiles, etc.).

OPTIONS SUR DEMANDE

* Diverses épaisseurs de la tôle.

* Brise - flots.

* Trou de visite : d. 500 mm.



* Revêtements spéciaux.

* Pneumatiques autres que proposées.

* Suspension avec ressorts à lames.

* Roue de secours. Caisson à outils.

* Malaxeur de lisier.

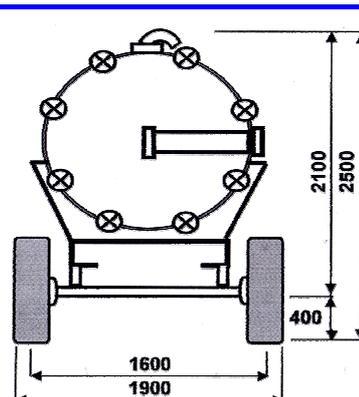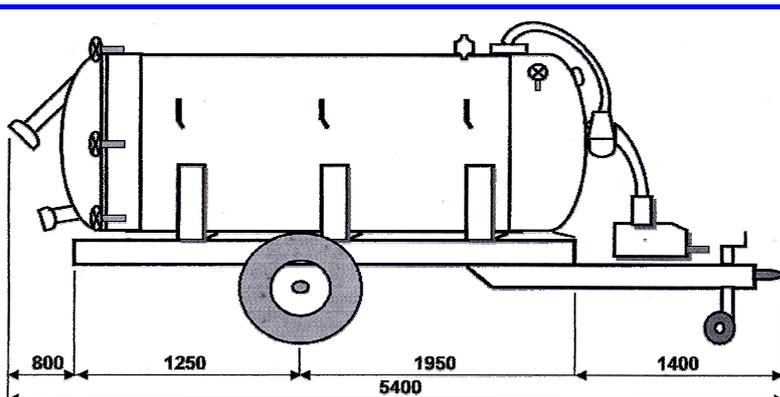

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES & DIMENSIONS

TYPE	SRV 5000L	
C.U.	kg	5000
P.VIDE	kg	980
P.T.C.	kg	5980
ESSIEU	mm	80/80
PNEUMATIQUES		825/15

Remarque : Toutes les données sont présentées à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.