

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGEES



VENTOUSES TRIPLE EFFET TYPE V3E



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU




HYDROMETRES

VENTOUSES TRIPLE EFFET TYPE V3E

ORIFICE D'ENTREE D'AIR = 2" - 2" 1/2 - 3"

SERIE V3E



- * DN 50 à DN 150.
- * Pression de service 16 bars.
- * Bride perçage ISO PN 10.
- * Limites d'utilisation : eaux claires.
- * Température d'eau max. 70°C.

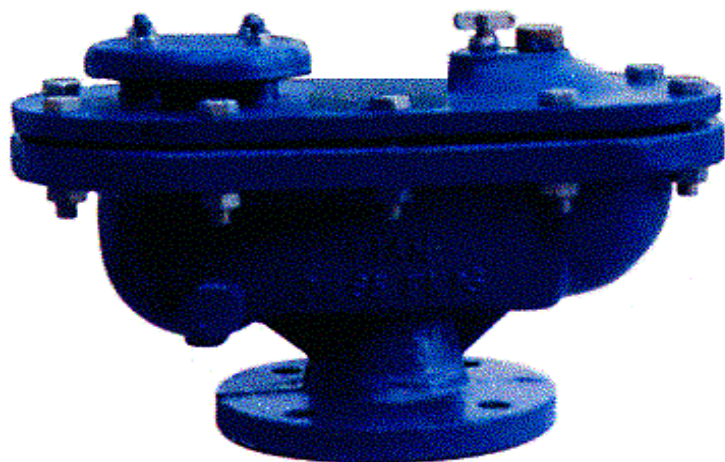

- * Refoulement de l'air à grand débit à la mise en service de la canalisation (flotteur 1).
- * Dégazage de l'air à faible débit (flotteur 2) assuré par un purgeur; canalisation sous pression.
- * Admission rapide de l'air à grand débit lors de la vidange (dépression) de la canalisation (flotteur 1).
- * Isolement de la ventouse pour le contrôle ou réparation grâce à un robinet vertical (série V3ER uniquement).

CARACTERISTIQUES

DN BRIDE	A "	B mm	C mm	D mm	E mm	Trous Ø	nbre	Poids (kg) V3E V3ER
50	2"	165	380	195	285	18	4	23 25
65	2" 1/2	185	380	195	285	18	4	24 26
80	3"	200	380	195	285	18	8	25 27
100	3"	220	380	195	285	18	8	26 28
125	3"	250	380	195	285	18	8	28 30
150	3"	285	380	195	285	22	8	29 31

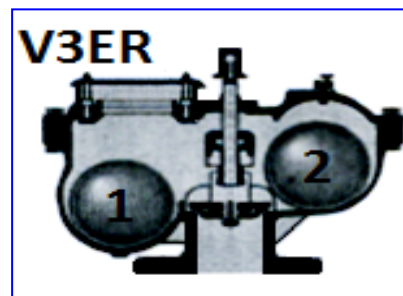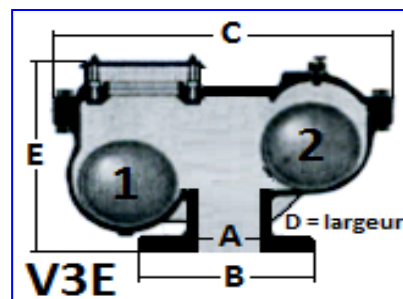

DENOMINATION

SERIES V3E / V3ER

corps	fonte GL/EN-250
cache	fonte GL/EN-250
chapeau d'orifice	fonte GL/EN-250
flotteurs 1 et 2	acier caoutchouté
siège	acier caoutchouté
purgeur	laiton
joint de la cache	caoutchouc
boulonnerie	acier zingué
revêtement	époxy

SERIE V3ER

cache obturateur	fonte FGL 250
carré de manœuvre	fonte FGL 250
vanne obturateur	fonte FGL 250
guides de robinet	fonte FGL 250
robinet d'arrêt	acier inox
écrou de robinet	laiton
joint obturateur	caoutchouc

VARIANTES :

- * V3E - ventouse bridée,
- * V3ER - ventouse bridée avec robinet intégré.

SUR DEMANDE :

- * vanne de contrôle en acier chromé,
- * peinture du type alimentaire,
- * boulonnerie inox,
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous); etc.



* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.