

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES  
A BRIDE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



VENTOUSES  
SIMPLE EFFET



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGÉES



## STABILISATEURS D'ÉCOULEMENT D'EAU TYPE S1,5D "NID D'ABEILLE"



### MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE



LIMITEURS  
DE DEBIT



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU



HYDROMETRES

# STABILISATEURS D'ÉCOULEMENT D'EAU TYPE "NID D'ABEILLE" S1,5D

## SERIES S1,5DF / S1,5DG

\* DN 65 à DN 600.

\* Pression de service 16 bars.

\* Brides perçage ISO PN 10.

\* Limites d'utilisation : eaux claires.

\* Température d'eau max. 70°C.



\* Tranquillise la veine liquide en amont des appareils.

\* Munie des canaux de section triangulaire du type "nid d'abeille" pour atténuer des tourbillons et dissymétries dans la distribution des vitesses.


\* Compact, nécessite une longueur droite peu importante.

\* Pertes de charge minimales.

\* Fonctionnement toutes positions.

## CARACTERISTIQUES

DN	A	B (mm)		C	D	Trous		Poids (kg)	
		S1,5DG	S1,5DF			Ø	nbre	S1,5DG	S1,5DF
65	2" 1/2	125	250	145	185	18	4	11	13
80	3"	150	250	160	200	18	8	14	17
100	4"	175	250	100	220	18	8	18	22
125	5"	200	250	210	250	18	8	24	27
150	6"	225	250	240	285	22	8	32	39
200	8"	300	500	295	340	22	8	52	88
250	10"	375	500	350	395	22	12	83	116
300	12"	450	500	400	445	22	12	110	141
350	14"	525	750	460	505	22	16	166	227
400	16"	600	750	515	565	26	16	217	264
500	20"	750	750	620	670	26	20	370	396
600	24"	900	1000	725	780	30	20	607	698

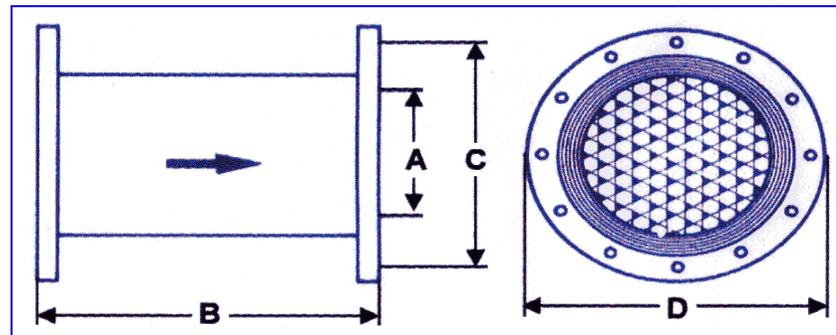

### CONCEPTION :

\* S1,5DF - enveloppe en fonte GL/EN-250 de DN65 à DN600, revêtement : époxy.

\* S1,5DG - enveloppe en acier mécano-soudé DN65 à DN600, revêtement : galvanisation à chaud.

### VARIANTES :

\* S1,5DF/G et S1,5DG/G - palettes galvanisées,

\* S1,5DF/X et S1,5DG/X - palettes en inox.

### SUR DEMANDE :

\* peinture du type alimentaire,

\* perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous); ISO PN16; etc.



\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.