

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



CLAPETS D'ASPIRATION SANS RESSORT TYPES CSS - CSN



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



LIMITEURS
DE DEBIT



CLAPETS
ANTI-RETOUR



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

CLAPETS D'ASPIRATION SANS RESSORT

SERIES CSS / CSN

* DN 65 à DN 150.

* Pression de service 16 bars.

* Brides perçage ISO PN10 - CSN.

* Limites d'utilisation : eaux claires.

* Température d'eau max. 70°C




- * Les clapets d'aspiration sont placés à la base des colonnes verticales plongeant dans les bâches d'aspiration. En retenant les colonnes d'eau à l'arrêt des pompes ils permettent à celles-ci de rester continuellement amorcées.
- * Pertes de charge minimales.
- * Encombrement réduit.
- * Etanchéité maximale assurée par joint.
- * Filtre - crépine pour l'eau aspirée.

CARACTERISTIQUES

SERIE CSS	CLAPETS D'ASPIRATION SERIE CSS AVEC BRIDE SPECIALE								
	DN	A	B	C	D	E	Trous		Poids
	BRIDE	"	mm	mm	mm	mm	Ø	nbre	kg
	65sp	3"	140	120	140	180	10	5	8
	80sp	3"	140	120	140	180	10	5	8
	100sp	4"	160	145	166	180	10	5	10
	125sp	5"	180	167	190	230	12	6	15

SERIE CSN	CLAPETS D'ASPIRATION SERIE CSN AVEC BRIDE NORMALISEE								
	DN	A	B	C	D	E	Trous		Poids
	BRIDE	"	mm	mm	mm	mm	Ø	nbre	kg
	65	3"	140	145	185	180	18	4	11
	80	3"	140	160	200	180	18	8	12
	100	4"	160	180	220	180	18	8	15
	125	5"	180	210	250	230	18	8	21
	150	5"	180	240	285	230	22	8	22

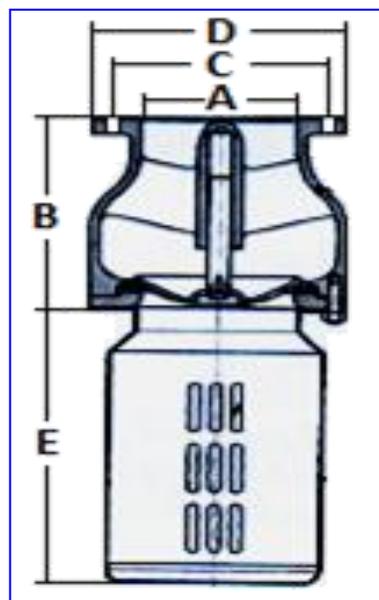

DENOMINATION

corps
souple
axe de soupape
bague de guidage
joint de soupape
filtre CSS/G et CSN/G
filtre CSS/X et CSN/X
bride normalisée CSN
visserie
revêtement (corps)

MATIERE

fonte GL/EN-250
acier inox
acier inox
bronze
élastomère
acier zingué
acier inox
acier galvanisé
acier zingué
époxy

VARIANTES :

- * CSS/G et CSN/G - clapet d'aspiration avec crépine galvanisée,
- * CSS/X et CSN/X - clapet d'aspiration avec crépine inox.

SUR DEMANDE :

- * bride taraudée,
- * peinture du type alimentaire.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.