

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGEES



CREPINES A BRIDE TYPES CBG - CBF



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

CREPINES A BRIDE

SERIES CBG / CBF

* DN 40 à DN 1000.

* Pression de service 16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux claires.

* Température d'eau max. 70°C.



* Pertes de charge minimales.

* Fonctionnement vertical ou incliné.

* Encombrement réduit.


* Etanchéité maximale assurée par joint.

* Filtre - crépine pour l'eau aspirée.

* Démontage facile pour intervention et maintenance.

CARACTERISTIQUES

DN	A "	B mm	C mm	D mm	H mm	Trous		Poids kg
						Ø	nbre	
40	1"1/2	110	110	150	166	18	4	2.5
50	2"	110	125	165	168	18	4	3
65	2"1/2	110	145	185	168	18	4	4
80	3"	110	160	200	222	18	8	5
100	4"	135	180	220	222	18	8	6
125	5"	165	210	250	274	18	8	8
150	6"	165	240	285	274	22	8	10
200	8"	200	295	340	326	22	8	14
250	10"	250	350	395	328	22	12	18
300	12"	300	400	445	378	22	12	21
350	14"	350	460	505	380	22	16	28
400	16"	400	515	565	432	26	16	42
500	20"	500	620	670	534	26	20	60
600	24"	600	725	780	636	30	20	81
700	28"	700	840	895	740	30	24	111
800	32"	800	950	1015	844	33	24	149
900	36"	900	1050	1115	948	33	28	184
1000	40"	1000	1160	1230	1050	36	28	213

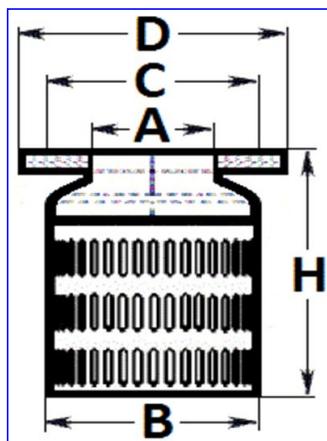

CONCEPTION ET VARIANTES :

* **CBG - crépines à bride galvanisé DN40 à DN1000**

CBG/FG : bride et filtre galvanisés,

CBG/FX : bride galvanisée, filtre en inox.

* **CBF - crépines à bride en fonte DN40 à DN500**

CBF/FG : bride en fonte, filtre galvanisé,

CBF/FX : bride en fonte, filtre en inox.

SUR DEMANDE :

* crépines à bride DN15 à DN32, DN175, DN450 et autres,

* crépines à bride folle (tournantes),

* perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.

* peinture du type alimentaire.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.

