

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES  
A BOUE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



LIMITEURS  
DE DEBIT



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGES



## FILTRES EN PLASTIQUE CANNELES TYPE FAP



### COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE



STABILISATEURS  
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU



HYDROMETRES

# FILTRES D'ASPIRATION EN PLASTIQUE CANNELES

## SERIE FAP


- \* DN 15 à DN 50.
- \* Pression de service 6 bars.
- \* Raccordement : embout cannelé.
- \* Limites d'utilisation : eaux claires filtrées.
- \* Température d'eau max. 40°C.



- \* Filtres à maille fine pour l'eau claire filtrée.
- \* Excellente résistance à la corrosion.
- \* Aspiration de l'eau de tous côtés.
- \* Pertes de charge minimales.
- \* Simples, légers et peu encombrants.
- \* Fonctionnement vertical ou incliné.
- \* Démontage facile pour intervention et maintenance.

## CARACTERISTIQUES

DN	A	B	C	D	H	Maille	Q max.	Poids
	"	mm	mm	mm	mm	mm	l/min	gr
15	1/2"	65	30	40	95	1	30	15
20	3/4"	65	30	40	95	1	50	25
25	1"	65	30	40	95	1	90	30
32	1"1/4	70	40	125	110	2	120	65
40	1"1/2	90	55	150	145	2	180	100
50	2"	90	60	150	150	2	240	130

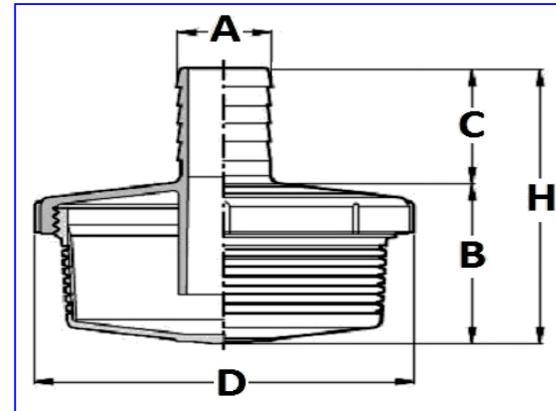

### CONCEPTION :

- \* filtres d'aspiration sans soupape,
- \* embouts cannelés DN15 à DN50,
- \* corps en polyéthylène à profil trapézoïdal et aux angles biseautés,
- \* mailles du filtre croisées pour empêcher le dépôt de matières filtrées et faciliter le nettoyage.

### SUR DEMANDE :

- \* filtres livrés avec les colliers de serrage.

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.

