

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



CLAPETS ANTI-RETOUR A BATTANT TYPE CAS



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



LIMITEURS
DE DEBIT



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

CLAPETS ANTI-RETOUR SIMPLE BATTANT

SERIE CAS

* DN 50 à DN 300.

* Pression de service 16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux filtrées.

* Température d'eau max. 70°C.



* Pertes de charge minimales.

* Fonctionnement horizontal ou vertical ascendant.


* Étanchéité maximale assurée par joint.

* Construction simple et robuste.

* Démontage facile pour intervention et maintenance

CARACTERISTIQUES

DN	A	B	C	D	Trous		Poids
	"	mm	mm	mm	Ø	nbre	kg
50	2"	180	125	165	18	4	9
65	2"1/2	180	145	185	18	4	14
80	3"	200	160	200	18	8	19
100	4"	230	180	220	18	8	22
125	5"	270	210	250	18	8	32
150	6"	305	240	285	22	8	40
200	8"	380	295	340	22	8	66
250	10"	430	350	405	22	12	100
300	12"	500	400	460	22	12	148

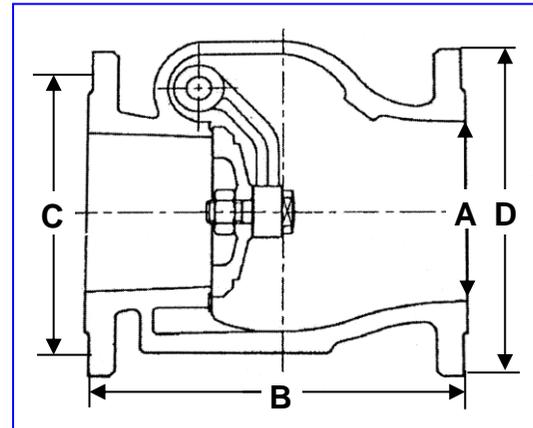

DENOMINATION

corps
battant
axe
siège
joints
boulonnerie
revêtement

MATIERE

fonte GL/EN-250
fonte GL/EN-250
acier inox
bronze
élastomère
acier zingué
époxy

SUR DEMANDE :

* **CPS** : version clapet de pied avec crépine inox ou galvanisée,

* peinture du type alimentaire,

* bossages percés pour by-pass, manomètre etc.

* perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous); etc.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.