

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGES



CLAPETS DE PIED AVEC FILTRE EN LAITON TARAUDES TYPE CFL

COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



LIMITEURS
DE DEBIT



CLAPETS
DE PIED



BOITES
A BOUE




STABILISATEURS
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

CLAPETS DE PIED AVEC FILTRE EN LAITON

SERIE CFL


- * DN 15 à DN 100.
- * Pression de service 16 bars.
- * Taraudage cylindrique gaz.
- * Limites d'utilisation : eaux claires.
- * Température d'eau max. 80°C.



- * Pertes de charge minimales.
- * Bonne résistance à la corrosion.
- * Étanchéité maximale assurée par joint.
- * Construction simple et robuste.
- * Encombrement réduit.
- * Fonctionnement vertical ou incliné.
- * Démontage facile pour intervention et maintenance.

CARACTERISTIQUES

DN	A "	PN bar	B mm	C mm	D mm	E mm	Poids kg
15	1/2"	16	39	60	30	9	0.16
20	3/4"	16	45	67	35	9	0.2
25	1"	16	51	77	40	10	0.3
32	1 1/4"	16	61	90	45	10	0.5
40	1 1/2"	16	68	91	50	11	0.6
50	2"	16	80	109	60	12	0.9
65	2 1/2"	16	103	136	70	13	1.3
80	3"	16	115	151	80	13	1.7
100	4"	16	145	187	100	15	3.3
125	5"	16	180	238	130	15	6.5

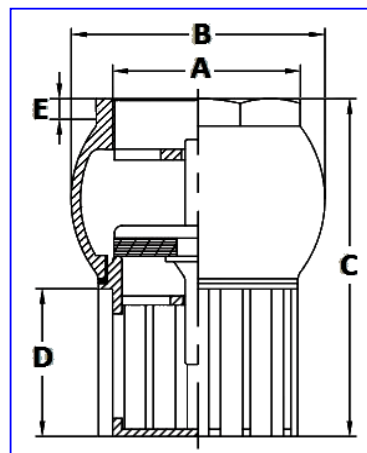

DENOMINATION

corps
filtre
joint du filtre
soupape
joint de soupape
 finition clapet

MATIERE

laiton
laiton
fibre
laiton
élastomère
laiton sablée

SUR DEMANDE :

- * clapets de pied avec filtre en inox.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.