

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



TETES DE BACHE DE REPRISE TYPE TBR



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU




HYDROMETRES

TÊTES DE BÂCHE DE REPRISE



SERIE TBR

- * DN 40 à DN 200.
- * Pression de service 16 bars.
- * Brides perçage ISO PN 10.
- * Limites d'utilisation : eaux claires.
- * Température d'eau max. 70°C.

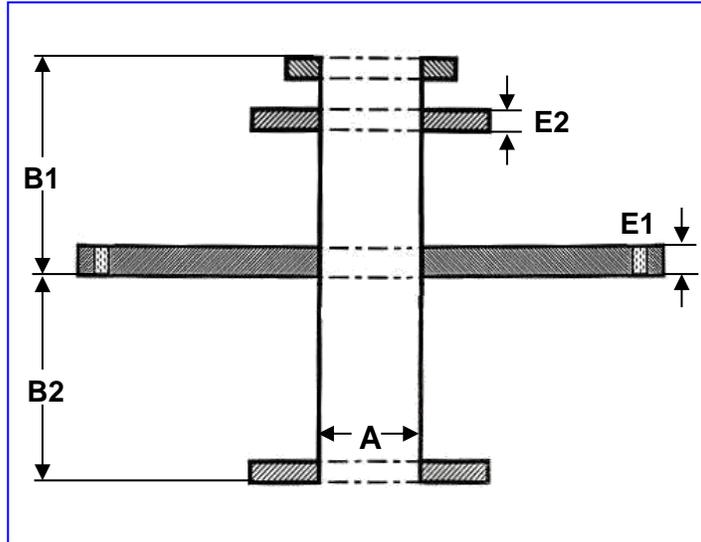

CONCEPTION ET VARIANTES :

- * **TBR - BB/ -** : têtes de bache bridées,
- * têtes de bache de reprise en acier mécano-soudé,
 - * tubage en acier étiré,
 - * bride à encoches coté aspiration (D1),
 - * bride folle coté refoulement (D2),
 - * jeu de presses étoupes en laiton,
 - * jeu de boulons zingués,
- * **TBR - /G** : têtes de bache en acier galvanisé,
- * **TBR - /P** : têtes de bache en acier peint,
- * **- sp.** : têtes bache à brides spéciales.

CARACTERISTIQUES


PLAQUE

TÊTES DE BÂCHES DE REPRISE SERIE TBR

B1	B2	C1	L1	L2	E1	Trous		Poids	PRESSE - ETROUPES		
mm	mm	mm	mm	mm	mm	∅	nbre	kg	R	5xPM	2xGM
									mm	∅	∅
250	150	600	700	700	25	26	8	100	170	27	41

MANCHETTES BRIDÉES

DN	A	C2	D1	D2	E2	Tube			Trous		Poids
"	"	mm	mm	mm	mm	∅ int.	ép.	∅ ext.	∅	nbre	kg
40	1"1/2	110	150	80	16	43,1	2,6	48,3	18	4	6
50	2"	125	165	95	18	54,5	2,9	60,3	18	4	8
65	2"1/2	145	185	115	18	70,3	2,9	76,1	18	4	10
80	3"	160	200	130	22	82,5	3,2	88,9	18	8	12
100	4"	180	220	150	22	107	3,6	114	18	8	15
100sp.	4"	174	200	150	22	107	3,6	114	16	8	13
125	5"	210	250	180	24	125	4	133	18	8	20
125sp.	5"	172	200	180	24	125	4	133	16	8	17
150	6"	240	285	200	24	150	4,5	159	22	8	25
150sp.	6"	234	266	200	24	150	4,5	159	18	8	22
200	8"	295	340	260	26	207	6,3	219	22	8	41
200sp.	8"	260	290	260	26	207	6,3	219	18	12	36

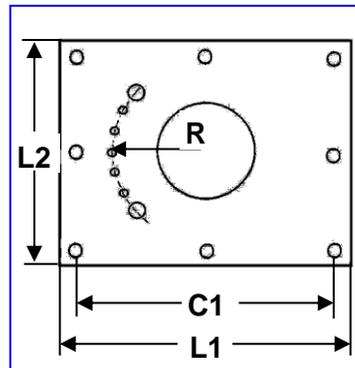

PLAQUE DE LA TÊTE

SUR DEMANDE :

- * têtes de bache DN175,
- * têtes de bache avec cône de réduction pour les éléments de colonne de diamètres inférieurs,
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.
- * revêtements spéciaux.

BRIDE DE LA COLONNE

