

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



TETES DE FORAGE ECONOMIQUES TYPE TFE



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE




COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

SERIE TFE

- * DN 32 à DN 200.
- * Pression de service 16 bars.
- * Brides perçage ISO PN 10.
- * Filetage mâle gaz.
- * Limites d'utilisation : eaux claires.
- * Température d'eau max. 70°C.

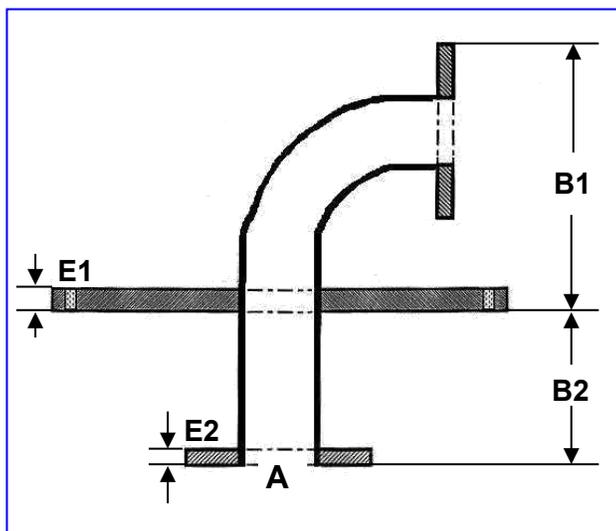

CONCEPTION ET VARIANTES :

- * **TFE - BB/ -** : têtes économiques bridées,
 - * bride à encoches coté aspiration,
 - * bride normale coté refoulement,
- * **TFE - FF/ -** : têtes économiques filetées,
 - * têtes de forage en acier mécano-soudé,
 - * tubage en acier étiré,
 - * coude 90° coté refoulement,
 - * jeu de presses étoupes en PVC,
- * pattes de scellement et jeu de boulons zingués,
- * TFE - /G : têtes économiques en acier galvanisé,
- * TFE - /P : têtes économiques en acier peint,
- * - sp. : têtes économiques à brides spéciales.

CARACTERISTIQUES


MANCHETTES

TÊTES DE FORAGE ECONOMIQUES SERIES TFE-BB & TFE-FF

DN	A	C2	D	E2	Coude	Tube		Trous		Poids kg		
	"	mm	mm	mm	90°	Ø int.	ép.	Ø ext.	Ø	nbre	/BB	/FF
32	1"1/4	100	140	16	1"1/4	37,2	2,6	42,4	18	4	6	1,5
40	1"1/2	110	150	16	1"1/2	43,1	2,6	48,3	18	4	7	2
50	2"	125	165	18	2"	54,5	2,9	60,3	18	4	9	3
65	2"1/2	145	185	18	2"1/2	70,3	2,9	76,1	18	4	11	4
80	3"	160	200	22	3"	82,5	3,2	88,9	18	8	14	5
100	4"	180	220	22	4"	107	3,6	114	18	8	17	6
125	5"	210	250	24	5"	125	4	133	18	8	24	8
150	6"	240	285	24	6"	150	4,5	159	22	8	31	11
200	8"	295	340	26	8"	207	6,3	219	22	8	56	21

PLAQUES

B1	B2	C1	L1	L2	E1	R	Trous		Poids	PRESSE - ETOUPES			
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	nbre	kg	Ø	nbre	Ø	
TÊTES DE FORAGE ECONOMIQUES DN32 à DN65													
450	150	300	400	400	15	150	25	4	20	27	3xPM & 2xGM	GM	
TÊTES DE FORAGE ECONOMIQUES DN80 à DN125													
450	150	400	500	500	20	150	25	4	40	27		GM	
TÊTES DE FORAGE ECONOMIQUES DN150 à DN200													
450	150	500	600	600	25	150	25	4	72	27		GM	

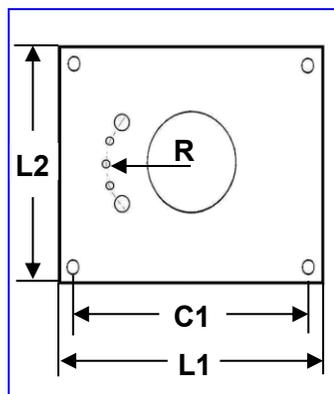

PLAQUE DE LA TÊTE

SUR DEMANDE :

- * têtes économiques DN175,
- * têtes économiques avec cône de réduction pour les éléments de colonne de diamètres inférieurs,
- * têtes économiques taraudées gaz,
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.
- * revêtements spéciaux.

BRIDE DE LA COLONNE

