

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGEES



TETES DE FORAGE TARAUDEES TYPE TFT



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

T E T E S D E F O R A G E T A R A U D E E S

SERIE TFT


* DN 32 à DN 100.

* Pression de service 16 bars.

* Manchons taraudés gaz.

* Limites d'utilisation : eaux claires.

* Température d'eau max. 70°C.

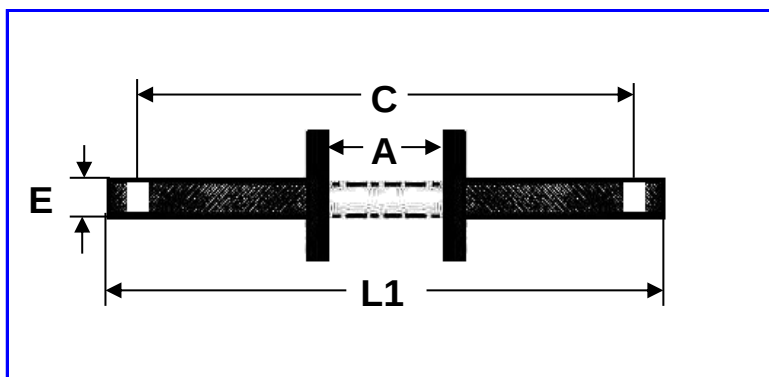

CONCEPTION ET VARIANTES :

* **TFT -** : têtes économiques taraudées,

* plaque de forme carré ou ronde
en acier mécano-soudé,

* manchon à souder taraudé gaz,

* pattes de scellement et jeu de boulons zingués,

* jeu de presses étoupes en PVC,



* TFT/G : têtes taraudées en acier galvanisé,

* TFT/P : têtes taraudées en acier peint.

CARACTERISTIQUES

TETES DE FORAGE TARAUDEES DN32-1"1/4 à DN100-4"

	A	L1	L2	E	C	R	Trous		Poids	PRESSE ETOUPES		
DN	"	mm	mm	mm	mm	mm	Ø	nbre	kg	M	Ø	nbre
32	1"1/4	300	300	10	200	150	25	4	8			
40	1"1/2	300	300	10	200	150	25	4	8			
50	2"	300	300	10	200	150	25	4	8	PM	27	3
65	2"1/2	300	300	10	200	150	25	4	8	GM	41	1
80	3"	400	400	15	300	150	25	4	20			
100	4"	400	400	15	300	150	25	4	20			

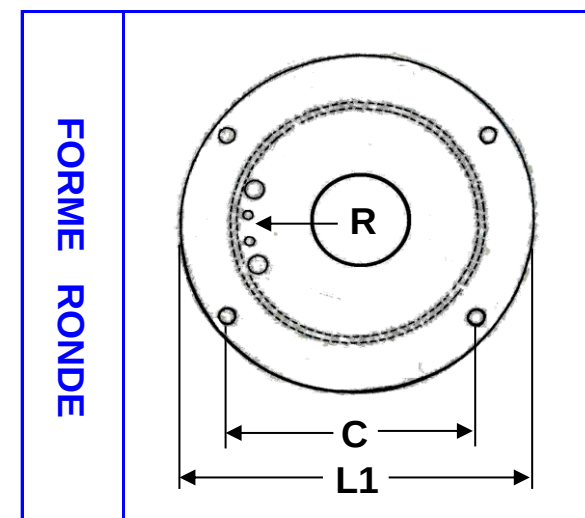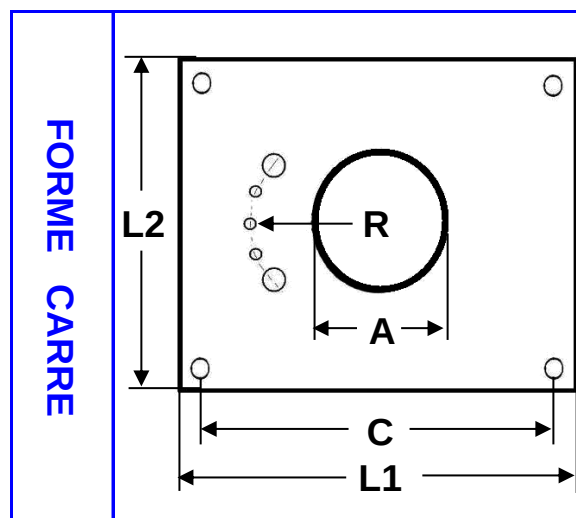

SUR DEMANDE :

* têtes taraudées autres dimensions,

* revêtements spéciaux.



* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.