

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGEES



ADAPTATIONS A BRIDE POUR POMPES IMMERGEES TYPES PAD - PAX



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU




HYDROMETRES

ADAPTATIONS A BRIDE POUR POMPES IMMERGEES

SERIES PAD / PAX

- * DN 40 à DN 200.
- * Pression de service 25 bars.
- * Brides perçage ISO PN 10.
- * Filetage mâle gaz.
- * Limites d'utilisation : eaux claires.
- * Température d'eau max. 70°C.

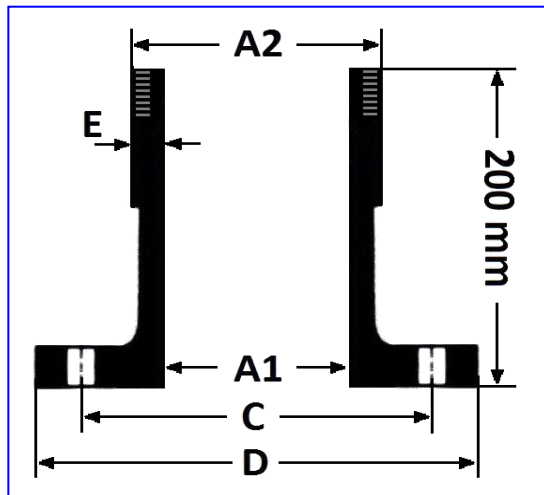

CONCEPTION ET VARIANTES :

- * **PA - BF** : adaptations à bride entre les pompes immergées et les éléments de colonne,
 - * tube épais fileté gaz côté pompe,
 - * bride à encoches côté élément,
 - * - sp. : adaptations à bride spéciale,
- * **PAD -** : adaptations à bride en acier étiré,
- * **PAD-/G** : adaptations en acier galvanisé,
- * **PAD-/P** : adaptations en acier peint,
- * **PAX -** : adaptations à bride totalement en inox.

CARACTERISTIQUES

DN			A1											
			40	50	65	80	100	100 sp.	125	125 sp.	150	150 sp.	200	200 sp.
A2	1"1/4	E kg	6 3	6 3,5										
	1"1/2	E kg	6 3,5	6 4	8 5									
	2"	E kg	6 4	6 4,5	8 5,5	8 6,5								
	2"1/2	E kg	6 4,5	6 5	8 6	8 7	8 8	8 7						
	3"	E kg		6 5,5	8 7	8 8	8 9	8 8	10 11	10 10				
	4"	E kg			8 8	8 9	8 10	8 9	10 12	10 11	10 13	10 12	15 20	15 18
	5"	E kg				8 10	8 11	8 10	10 13	10 12	10 14	10 13	15 21	15 19
	6"	E kg					8 12	8 11	10 14	10 13	10 15	10 14	15 22	15 20
	7"	E kg							10 15	10 14	10 16	10 15	15 23	15 21
	8"	E kg									10 18	10 17	15 26	15 24
BRIDES	DN		40	50	65	80	100	100sp	125	125sp	150	150sp	200	200sp
	C	mm	110	125	145	160	180	174	210	172	240	234	295	260
	D	mm	150	165	185	200	220	200	250	200	285	266	340	290
	Trou	Ø nbre	18 4	18 4	18 4	18 8	18 8	16 8	18 8	16 8	22 8	18 8	22 8	18 12

SUR DEMANDE :

- * adaptations DN32, DN175,
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.
- * revêtements spéciaux.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.

