

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS
A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



COUDES EN FONTE TYPE CF



COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



LIMITEURS
DE DEBIT



COMPTEURS
D'EAU



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



HYDROMETRES

COUDES EN FONTE LISSES ET BRIDES

1/4 (90°) - 1/8 (45°) - 1/16 (22°30') - 1/32 (11°15')

SERIE CF

CF90 / CF45 / CF22 / CF11



* DN 65 à DN 300.

* Fonte GL/EN-250.

* Pression de service 10/16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux claires, usées et chargées.

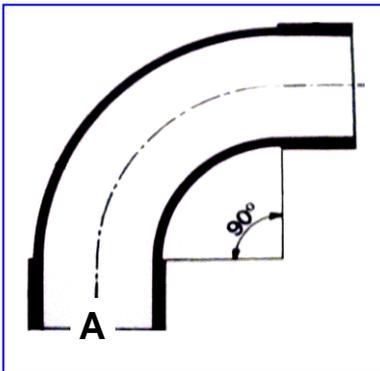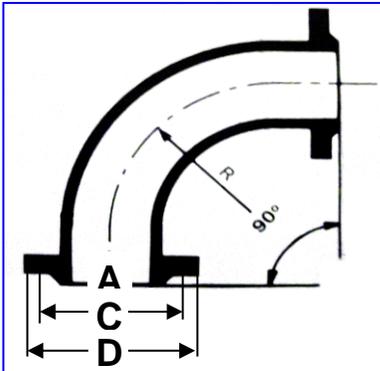

CARACTERISTIQUES

DN	A "	R mm	C mm	D mm	Trous		Poids (kg) COUDES BRIDES				Poids (kg) COUDES LISSES			
					Ø	nbre	CF90	CF45	CF22	CF11	CF90	CF45	CF22	CF11
65	2"1/2	260	145	185	18	4	11	6	5	5	8	5	3	3
80	3"	280	160	200	18	8	12	7	6	6	9	8	6	4
100	4"	300	180	220	18	8	24	19	15	13	11	9	7	5
125	5"	325	210	250	18	8	31	25	23	22	16	10	9	7
150	6"	350	240	285	22	8	38	34	27	26	19	15	10	8
200	8"	400	295	340	22	8	73	51	41	40	38	23	18	13
250	10"	450	350	395	22	12	130	81	52	49	78	41	28	22
300	12"	500	400	445	22	12	193	133	90	87	139	78	48	39

COUDES BRIDES

CONCEPTION ET VARIANTES :

- * CF90/B : coudes 1/4 (90°) en fonte bridés.
- * CF45/B : coudes 1/8 (45°) en fonte bridés.
- * CF22/B : coudes 1/16 (22°30') en fonte bridés.
- * CF11/B : coudes 1/32 (11°15') en fonte bridés.

SUR DEMANDE :

- * perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.
- * revêtements spéciaux.

COUDES LISSES

CONCEPTION ET VARIANTES :

- * CF90/L : coudes 1/4 (90°) en fonte lisses.
- * CF45/L : coudes 1/8 (45°) en fonte lisses.
- * CF22/L : coudes 1/16 (22°30') en fonte lisses.
- * CF11/L : coudes 1/32 (11°15') en fonte lisses.

SUR DEMANDE :

- * revêtements spéciaux.