

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



BOITES
A BOUE



JOINTS DE
DEMONTAGE



LIMITEURS
DE DEBIT



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



CONES DE REDUCTION BRIDES TYPE CRD



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU




HYDROMETRES

CONES DE REDUCTION BRIDES



SERIE CRD

- * DN 40 à DN 1000.
- * Pression de service 16 bars.
- * Brides perçage ISO PN 10.
- * Limites d'utilisation : eaux claires.
- * Température d'eau max. 70°C.

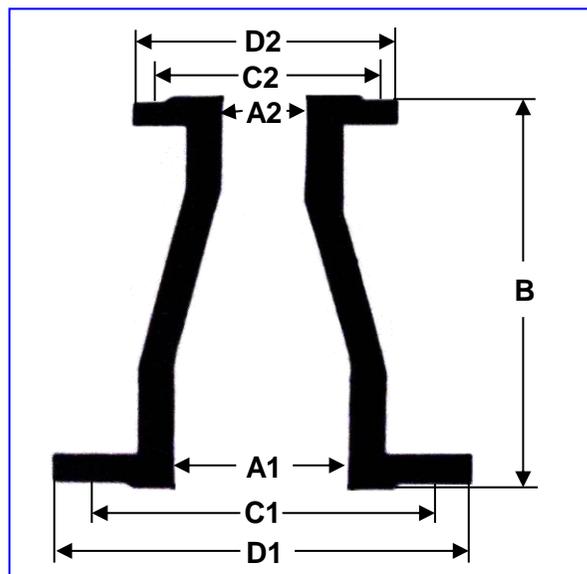

CONCEPTION ET VARIANTES :

- * **CRD/G** : cônes bridés en acier galvanisé,
- * **CRD/P** : cônes bridés en acier peint,
- * cônes bridés DN40 à DN300 étirés,
- * cônes bridés DN350 à DN1000 soudés,

SUR DEMANDE :

- * cônes bridés DN20 à DN32, DN175, DN450,
- * cônes de réduction à une bride,
- * cônes de réduction lisses,
- * cônes de réduction autres longueurs (B),
- * cônes de réduction à bride folle,
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous), etc.
- * revêtements spéciaux.

CARACTERISTIQUES

DN	A2																						
	25 1"	32 1"1/4	40 1"1/2	50 2	65 2"1/2	80 3"	100 4"	125 5"	150 6"	200 8"	250 10"	300 12"	350 14"	400 16"	500 20"	600 24"	700 28"	800 32"	900 36"	1000 40"			
A1	40 1"1/2	B kg	80 4	60 4																			
	50 2"	B kg	110 4,5	80 4,5	70 5																		
	65 2"1/2	B kg	150 5	110 5	100 5,5	80 6																	
	80 3"	B kg		170 6,5	130 6,5	110 7	80 7,5																
	100 4"	B kg			210 8	160 8,5	140 9	110 9,5															
	125 5"	B kg				230 10,5	170 11	150 11,5	100 12														
	150 6"	B kg					250 13,5	210 14	150 14	110 14,5													
	200 8"	B kg						330 21,5	240 21	210 21,5	170 22												
	250 10"	B kg							370 28,5	340 29,5	250 29	160 28											
	300 12"	B kg								420 38	380 38	240 36,5	160 35										
	350 14"	B kg									400 58	400 61	400 63	400 65									
	400 16"	B kg										400 70	400 73	400 75	400 82								
	500 20"	B kg											500 101	500 103	500 110	500 116							
	600 24"	B kg												500 125	500 132	500 138	500 146						
	700 28"	B kg													600 195	600 200	600 209	600 221					
	800 32"	B kg														600 242	600 250	600 262	600 280				
	900 36"	B kg															800 331	800 343	800 361	800 387			
	1000 40"	B kg																800 384	800 402	800 428	800 449		
	BRIDES	DN		25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600	700	800	900	1000
		C	mm	85	100	110	125	145	160	180	210	240	295	350	400	460	515	620	725	840	950	1050	1160
D		mm	115	140	150	165	185	200	220	250	285	340	395	445	505	565	670	780	895	1015	1115	1230	
Trou		∅ nbre	14 4	18 4	18 4	18 4	18 4	18 4	18 8	18 8	18 8	22 8	22 8	22 12	22 12	22 16	26 16	26 20	30 20	30 24	33 24	33 28	36 28

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.