

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS
A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



LIMITEURS
DE DEBIT



COMPTEURS
D'EAU



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



HYDROMETRES



CROIX EGALES EN FONTE TYPE C4F



COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn

CROIX EGALES EN FONTE LISSES ET BRIDES

SERIE C4F



* DN 65 à DN 300.

* Fonte GL/EN-250.

* Pression de service 10/16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux claires,
usées et chargées.

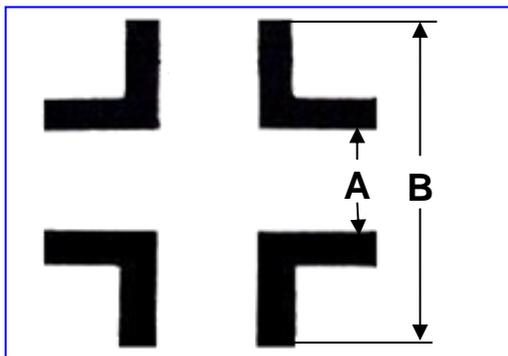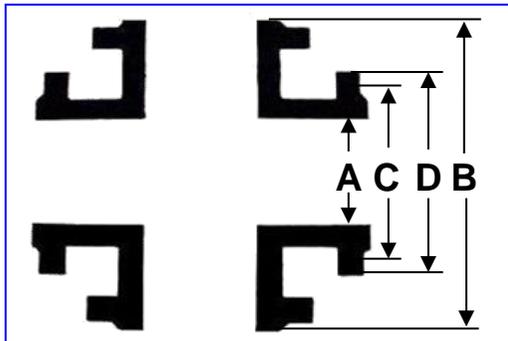

CARACTERISTIQUES

DN	A	B	C	D	Trous		Poids (kg)	
	"	mm	mm	mm	Ø	nbre	BRIDEE	LISSE
65	2"1/2	360	145	185	18	4	24	11
80	3"	380	160	200	18	8	30	14
100	4"	400	180	220	18	8	37	16
125	5"	-	-	-	-	-	-	-
150	6"	450	240	285	22	8	63	25
200	8"	500	295	340	22	8	96	40
250	10"	600	350	395	22	12	138	63
300	12"	650	400	445	22	12	190	90

CONCEPTION ET VARIANTES :

* **C4F/B** : croix égales en fonte bridés.

* **C4F/L** : croix égales en fonte lisses.

SUR DEMANDE :

* perçages : DN60; DN80 (4 trous);

DN200 (12 trous), etc.

* revêtements spéciaux.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.