

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGES



CLAPETS ANTI - RETOUR A RESSORT EN LAITON TARAUDES TYPE CAC



COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



LIMITEURS
DE DEBIT



CLAPETS
DE PIED



BOITES
A BOUE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

CLAPETS ANTI-RETOUR A RESSORT EN LAITON

SERIE CAC

* DN 15 à DN 100.

* Pression de service 6-10-16 bars.

* Taraudage cylindrique gaz.

* Limites d'utilisation : eaux claires.

* Température d'eau max. 100°C.



* Pertes de charge minimales.

* Bonne résistance à la corrosion.

* Étanchéité maximale assurée par joint.

* Construction simple et robuste.


* Encombrement réduit.

* Fonctionnement horizontal ou vertical ascendant.

* Démontage facile pour intervention et maintenance.

CARACTERISTIQUES

	A	PN	B	C	D	E	Poids
DN	"	bar	mm	mm	mm	mm	kg
15	1/2"	16	43	-	31	9	0.1
20	3/4"	16	48	-	38	9	0.2
25	1"	16	58	-	46	10	0.3
32	1"1/4	10	64	-	56	10	0.4
40	1"1/2	10	70	-	66	11	0.5
50	2"	10	75	-	83	12	0.8
65	2"1/2	6	91	-	101	13	1.2
80	3"	6	105	-	110	13	1.6
100	4"	6	118	-	154	15	2.7

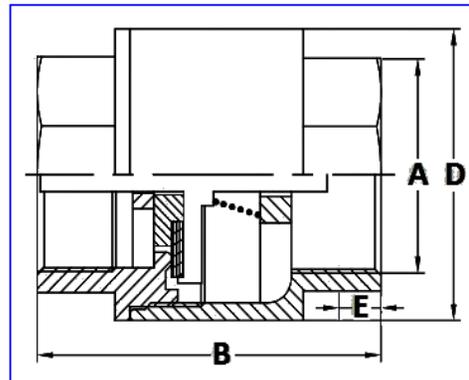

DENOMINATION

corps
manchon
soupape
ressort
joint
finition corps
finition manchon

MATIERE

laiton
laiton
nylon
inox
élastomère
laiton usiné
laiton sablée

SUR DEMANDE :

* clapets à ressort avec soupape en laiton.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.