

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



CLAPETS DE PIED AVEC FILTRE EN INOX TARAUDES TYPE CFX



COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



LIMITEURS
DE DEBIT



CLAPETS
DE PIED



BOITES
A BOUE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

CLAPETS DE PIED A RESSORT AVEC FILTRE EN INOX

SERIE CFX

* DN 15 à DN 100.

* Pression de service 6-10-16 bars.

* Taraudage cylindrique gaz.

* Limites d'utilisation : eaux claires.

* Température d'eau max. 100°C.



* Pertes de charge minimales.

* Bonne résistance à la corrosion.

* Etanchéité maximale assurée par joint.

* Construction simple et robuste.


* Encombrement réduit.

* Fonctionnement vertical ou incliné.

* Démontage facile pour intervention et maintenance.

CARACTERISTIQUES

	A	PN	B	C	D	E	Poids
DN	"	bar	mm	mm	mm	mm	kg
15	1/2"	16	31	87	38	9	0.13
20	3/4"	16	39	97	42	9	0.2
25	1"	16	47	106	46	10	0.3
32	1"1/4	10	56	122	53	10	0.4
40	1"1/2	10	66	137	62	11	0.6
50	2"	10	83	145	79	12	0.9
65	2"1/2	6	107	170	83	13	1.3
80	3"	6	109	201	90	13	1.7
100	4"	6	140	228	104	15	3.0

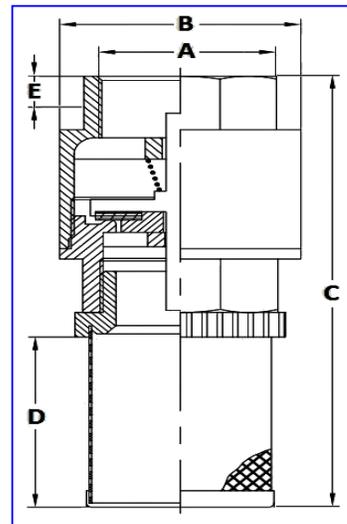

DENOMINATION

corps
manchon
soupape
ressort
joint de soupape
filtre
 finition corps
 finition manchon

MATIERE

laiton
laiton
nylon
inox
élastomère
inox
laiton usiné
laiton sablée

SUR DEMANDE :

* clapets de pied avec filtre en laiton.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.