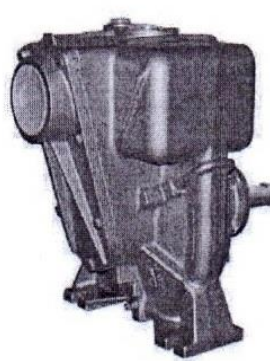



POMPES AUTO-AMORÇANTES

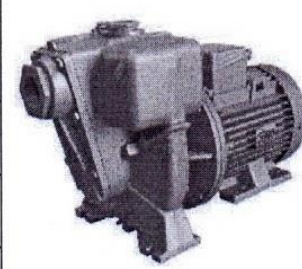
A HAUTE PRESSION

TURBINE OUVERTE



| POMPE AUTOADESCANTI AD ALTA PREVALENZA – ALBERO NUDO, GIRANTE APERTA SELF PRIMING PUMPS WITH HIGH PRESSURE – BARESHAFT, OPEN IMPELLER POMPES AUTO-AMORÇANTES À HAUTE PRESSION – ARBRE NU, TURBINE OUVERTE | | | | | | | | ORA/A |
|---|----------|----|----|----------|------|------------|------------|--|
| TIPO | CODICE | A | M | HP KW | RPM | Q Litri/1' | H metri |  |
| ORA A-15 | 23342.00 | 3" | 3" | 18,8 | 3000 | 1000 | 48 | |
| | | | | 13,5 | | 610 | 59 | |
| ORA A-20 | 23349.00 | 3" | 3" | 22 | 3200 | 886 | 61 | |
| | | | | 16 | | 651 | 67 | |
| ORA A-25 | 23352.00 | 3" | 3" | 30 | 3000 | 857 | 65 | |
| | | | | 22 | | 589 | 76 | |
| ORA A-25 | 23352.00 | 3" | 3" | 37 | 3200 | 914 | 74 | |
| | | | | 27 | | 629 | 87 | |
| | | | | | | 400 | 93 | |

| POMPE AUTOADESCANTI DA FLANGIARE A MOTORI ELETTRICI MEC SELF PRIMING PUMPS TO BE COUPLED TO MEC ELECTRIC MOTORS POMPES AUTO-AMORÇANTES À FLASQUER À MOTEURS ÉLECTRIQUES MEC | | | | | | ORA/A-F |
|---|------------------------|-----|-------------------------|------------|---|---------|
| TIPO TYPE TYPE | CODICE CODE CODE | MEC | FORMA FRAME FORME | HP KW |  | |
| ORA A-15 Trifase | 23340.00 | 160 | B3-B5 | 15 11 | | |
| ORA A-20 Trifase | 23345.00 | 160 | B3-B5 | 20 15 | | |
| ORA A-25 Trifase | 23350.00 | 160 | B3-B5 | 25 18,5 | | |

| ELETTROPOMPE AUTOADESCANTI – GIRANTE APERTA, ALTA PREVALENZA SELF PRIMING ELECTRIC PUMPS – OPEN IMPELLER, HIGH PRESSURE ÉLECTROPOMPES AUTO-AMORÇANTES – TURBINE OUVERTE, HAUTE PRESSION | | | | | | | | ORA/A-T 50 HZ – 2800 RPM |
|---|------------------------|---------------------------------|----------|----|----|---|--------------------------------|---|
| TIPO TYPE TYPE | CODICE CODE CODE | VOLTAGGIO VOLTAGE VOLTAGE | HP KW | A | M | Q litri/1' liters/1' litres/1' | H metri metres mètres |  |
| ORA-A15-T | 23341.00 | 400-690 V | 15 11 | 3" | 3" | 935 570 300 | 41 51 56 | |
| ORA-A20-T | 23348.00 | 400-690 V | 20 15 | 3" | 3" | 850 550 370 | 50 61 66 | |
| ORA-A25-T | 23351.00 | 400-690 V | 25 | 3" | 3" | 800 | 56 | |
| | | | 18,5 | | | 700 | 61 | |
| | | | | | | 350 | 71 | |

Toutes les données présentées dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.