

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



CLAPETS ANTI-RETOUR A BOULE TYPE CAB



COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



LIMITEURS
DE DEBIT



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



STABILISATEURS
S1,5xD & S3xD



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

CLAPETS ANTI-RETOUR A BOULE

SERIE CAB

* DN 50 à DN 300.

* Pression de service 10 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux claires, usées et chargées.


* Température d'eau max. 70°C



- * Pertes de charge minimales (passage intégral).
- * Boule flottante autonettoyante.
- * Fonctionnement horizontal ou vertical ascendant.
- * Silencieux, simple, robuste.
- * Démontage facile pour intervention et maintenance

CARACTERISTIQUES

	A	B	C	D	Trous		Poids
DN	"	mm	mm	mm	Ø	nbre	kg
50	2"	200	125	165	18	4	10
65	2" 1/2	240	145	185	18	4	13
80	3"	260	160	200	18	8	17
100	4"	300	180	220	18	8	23
125	5"	350	210	250	18	8	37
150	6"	400	240	285	22	8	53
200	8"	500	295	340	22	8	99
250	10"	600	350	405	22	12	123
300	12"	700	400	460	22	12	245

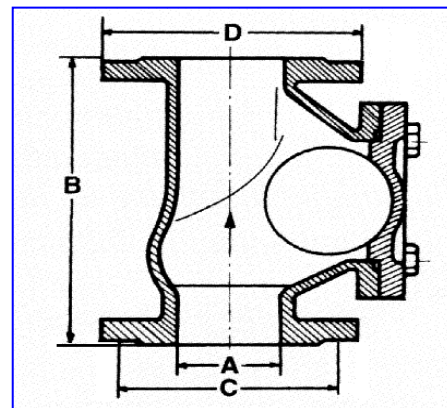

DENOMINATION

corps
 chapeau
 boule - âme
 boule - revêtement
 joint du chapeau
 boulonnerie
 revêtement

MATIERE

fonte GL/EN-250
 fonte GL/EN-250
 acier
 élastomère
 caoutchouc
 acier zingué
 époxy

SUR DEMANDE :

- * CPB : version clapet de pied avec crépine inox ou galvanisée,
- * peinture du type alimentaire,
- * boulonnerie inox,
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous); etc.



* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.