

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGEES



BOITES A BOUE A CREPINE TYPES BAC - BAY



MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



LIMITEURS
DE DEBIT



MANOMETRES
A GLYCERINE



COMPTEURS
D'EAU



HYDROMETRES

BOITES A BOUE A CREPINE

SERIES BAC / BAY

* DN 40 à DN 600.

* Pression de service 16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux claires, usées et chargées.


* Température d'eau max. 70°C




- * Protection des appareils des réseaux d'irrigation et distribution d'eau (appareils de régulation et compteurs).
- * Pertes de charge minimales (surface filtrante importante).
- * Fonctionnement horizontal (sens d'écoulement à respecter).
- * Colmatage réduit grâce au tamis ou crépine inclinés.
- * Accès facile et rapide par le dessus pour intervention et maintenance.
- * Kit de purge (en option) : nettoyage sans interruption de la distribution.
- * Encombrement réduit.

CARACTERISTIQUES

DN	A "	B mm	By mm	C mm	Cy mm	D mm	Trous		Poids kg	
							Ø	nbre	BAC	BAY
40	1"1/2	250	250	180	200	150	18	4	10	10
50	2"	250	250	200	230	165	18	4	13	14
65	2"1/2	300	300	220	270	185	18	4	16	17
80	3"	300	300	240	300	200	18	8	21	23
100	4"	300	350	270	350	220	18	8	25	28
125	5"	400	400	350	400	250	18	8	35	40
150	6"	400	500	390	470	285	22	8	44	58
200	8"	500	600	480	570	340	22	8	71	100
250	10"	600	750	550	700	395	22	12	100	138
300	12"	650	850	720	800	445	22	12	131	184
350	14"	700	1000	770	900	505	22	16	180	261
400	16"	750	1100	850	1000	565	26	16	222	338
500	20"	900	1250	1030	1100	670	26	20	355	454
600	24"	1000	1400	1240	1200	780	30	20	476	634

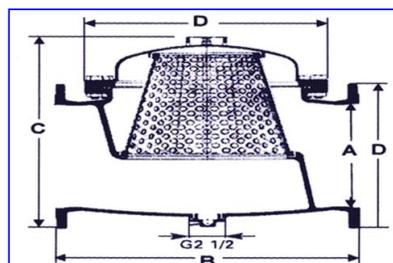

SERIE BAC DN300 à DN600

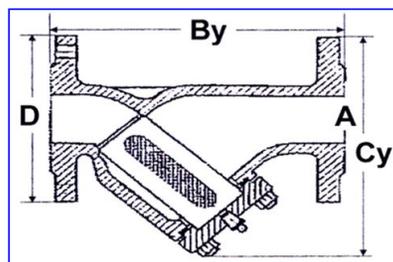

SERIE BAY DN40 à DN600

DENOMINATION

corps
support tamis
crépine
bouchon de purge
purgeur d'air
joints d'étanchéité
boulonnerie
revêtement

MATIERE

acier galvanisé
acier galvanisé
acier inox
acier zingué
acier chromé
caoutchouc
acier zingué
galvanisation à chaud

VARIANTES :

- * BAC - boîtes à crépine DN300 à DN600,
- * BAY - boîtes en "Y" à crépine DN40 à DN600.

SUR DEMANDE :

- * peinture type alimentaire,
- * boulonnerie inox,
- * kit de purge (raccords avec vanne), avec vanne),
- * perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous).

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.