

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS
A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



MANO-TRANSMETTEURS POTENTIOMETRIQUES 4-20 mA TYPE MTP



COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



LIMITEURS
DE DEBIT



COMPTEURS
D'EAU



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



HYDROMETRES

MANO - TRANSMETTEURS POTENTIOMETRIQUES 4-20 Ma

SERIE MTP

- * DN 100 et DN 150.
- * Pression 6 - 10 - 16 - 25 bars.
- * Degré de protection IP54.
- * Alimentation 24V DC.
- * Température ambiante : -30°C / +55°C.
- * Conformes à la norme EN 837-1.
- * Limites d'utilisation : eau, gaz, air, vapeur.




CONCEPTION :

- * **MTP** : mano-transmetteur potentiométrique. Cet instrument sert à mesurer la pression et à générer un signal électrique 4-20mA à la sortie. Il permet aussi de visualiser la pression et de recevoir simultanément un signal électrique 4-20mA (proportionnellement sur toute l'échelle).
- * Application : divers domaines agricoles et industriels.

CARACTERISTIQUES

Diamètre	mm	100				150			
Signal électrique	mA	4 -20 mA				4 -20 mA			
Précision signal	%	0,5				0,5			
Précision mano	classe	1,0				1,0			
Pression	bar	6	10	16	25	6	10	16	25
Echelle min.	bar	0,1	0,2	0,2	0,5	0,1	0,2	0,2	0,5
Raccord	gaz	1/2" mâle				1/2" mâle			

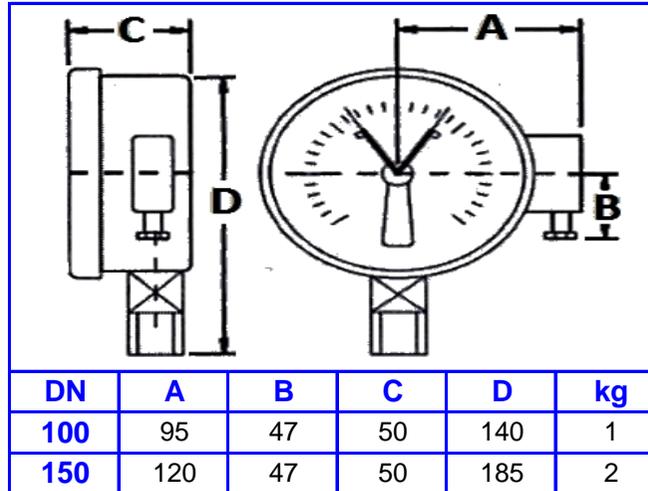

DENOMINATION

- boîtier et cerceau
- raccord
- tube de bourdon
- capteur
- horlogerie
- cadran
- aiguille
- voyant
- connecteur
- joint d'étanchéité
- remplissage

MATIERE

- inox AISI 304
- inox AISI 316
- inox AISI 316
- céramique
- inox AISI 304
- aluminium
- aluminium
- verre de sécurité 4mm
- type Hirschmann
- élastomère
- à sec

VARIANTES :

- * MTP100 - mano-transmetteur potentiométrique 4-20 mA, type radial D.100 à sec.
- * MTP150 - mano-transmetteur potentiométrique 4-20 mA, type radial D.150 à sec.

SUR DEMANDE :

- * mano-potentiomètres 40 bars et plus,
- * mano-potentiomètres à glycérine,
- * mano-vacuomètres.

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.