

Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS
A FLOTTEUR



CREPINES
A BRIDE



JOINTS DE
DEMONTAGE



VENTOUSES
SIMPLE EFFET



VENTOUSES
DOUBLE EFFET



VENTOUSES
TRIPLE EFFET



VENTOUSES
EAUX CHARGÉES



MANCHETTES EN FONTE TYPE MF



COMMERCIALISE PAR FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : commercial@fiam.tn

Site web : www.fiam.tn



CLAPETS
ANTI-RETOUR



CLAPETS
DE PIED



VANNES
ELASTOMERE



LIMITEURS
DE DEBIT



COMPTEURS
D'EAU



STABILISATEURS
S1,5xD & S3XD



HYDROMETRES

MANCHETTES EN FONTE LISSES ET BRIDEES

SERIE MF


* DN 65 à DN 300.

* Fonte GL/EN-250.

* Pression de service 10/16 bars.

* Brides perçage ISO PN 10.

* Limites d'utilisation : eaux claires, usées et chargées.

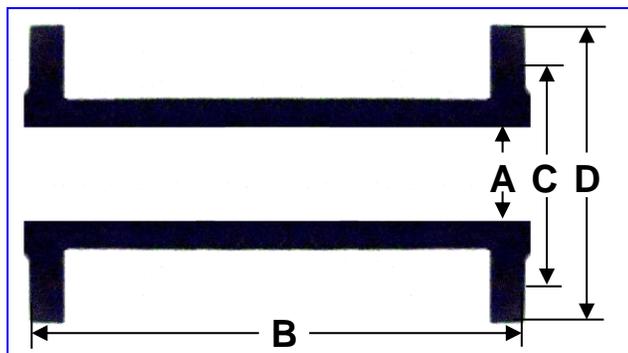

CONCEPTION ET VARIANTES :

* MF2B : manchettes en fonte à 2 brides.

* MF2B/C : manchettes en fonte bridées avec collerette.

* MF1B : manchettes en fonte à 1 bride.

* MFL : manchettes en fonte lisses.

SUR DEMANDE :

* perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous).

* revêtements spéciaux.

CARACTERISTIQUES

DN	A "	C mm	D mm	Trous		M025 250 kg	M050 500 kg	M075 750 kg	M100 1000 kg
				Ø	nbre				
MANCHETTES A 2 BRIDES									
65	2"1/2	145	185	18	4	8	14	20	26
80	3"	160	200	18	8	13	18	23	28
100	4"	180	220	18	8	15	21	27	33
125	5"	210	250	18	8	19	29	39	49
150	6"	240	285	22	8	24	36	48	60
200	8"	295	340	22	8	41	53	65	77
250	10"	350	395	22	12	45	62	79	96
300	12"	400	445	22	12	55	80	105	130
MANCHETTES A 2 BRIDES AVEC COLLERETTE									
65	2"1/2	145	185	18	4	9	15	21	27
80	3"	160	200	18	8	15	20	25	30
100	4"	180	220	18	8	17	23	29	35
125	5"	210	250	18	8	22	32	42	52
150	6"	240	285	22	8	28	40	52	64
200	8"	295	340	22	8	46	58	70	82
250	10"	350	395	22	12	52	69	86	103
300	12"	400	445	22	12	65	90	115	140
MANCHETTES A 1 BRIDES									
65	2"1/2	145	185	18	4	5	11	17	23
80	3"	160	200	18	8	9	14	19	24
100	4"	180	220	18	8	10	16	22	28
125	5"	210	250	18	8	13	23	33	43
150	6"	240	285	22	8	17	29	41	53
200	8"	295	340	22	8	31	43	55	67
250	10"	350	395	22	12	33	50	67	84
300	12"	400	445	22	12	41	66	94	116
MANCHETTES LISSES									
65	2"1/2	-	-	-	-	3	9	15	21
80	3"	-	-	-	-	6	11	16	21
100	4"	-	-	-	-	7	13	19	25
125	5"	-	-	-	-	8	18	28	38
150	6"	-	-	-	-	11	23	35	47
200	8"	-	-	-	-	24	36	48	60
250	10"	-	-	-	-	26	42	59	76
300	12"	-	-	-	-	30	55	83	105

* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis le matériel représenté ci-dessus.