

# Fabrication Industrielle et Application Mécanique



ROBINETS A FLOTTEUR



CREPINES  
A BRIDE



JOINTS DE  
DEMONTAGE



VENTOUSES  
SIMPLE EFFET



VENTOUSES  
DOUBLE EFFET



VENTOUSES  
TRIPLE EFFET



VENTOUSES  
EAUX CHARGEES



CLAPETS  
ANTI-RETOUR



CLAPETS  
DE PIED



VANNES  
ELASTOMERE




LIMITEURS  
DE DEBIT



MANOMETRES  
A GLYCERINE



COMPTEURS  
D'EAU



HYDROMETRES

## BOITES A BOUE A TAMIS TYPES BAF - BAT



### MARQUE FIAM

Siège Social & Usine FIAM

Adresse : Z.I. EL BASSATINE - BOUM'HEL - 2034 EZZAHRA (TUNISIE)

Tél.: (216) 71 454 040 - 71 454 046 - 71 452 275 Fax: (216) 71 454 075

E-mail : [commercial@fiam.tn](mailto:commercial@fiam.tn)

Site web : [www.fiam.tn](http://www.fiam.tn)

# BOITES A BOUE A TAMIS

## SERIES BAF / BAT

\* DN 40 à DN 600.

\* Pression de service 16 bars.

\* Brides perçage ISO PN 10.

\* Limites d'utilisation : eaux claires, usées et chargées.

\* Température d'eau max. 70°C



\* Protection des appareils des réseaux d'irrigation et distribution d'eau (appareils de régulation et compteurs).

\* Pertes de charge minimales (surface filtrante importante).

\* Fonctionnement horizontal (sens d'écoulement à respecter).

\* Colmatage réduit grâce au tamis ou crépine inclinés.


\* Accès facile et rapide par le dessus pour intervention et maintenance.

\* Kit de purge (en option) : nettoyage sans interruption de la distribution.


\* Encombrement réduit.

## CARACTERISTIQUES

DN	A "	B mm	C mm	D mm	Trous		Poids kg	
					Ø	nbre	BAF	BAT
40	1"1/2	250	180	150	18	4	9	10
50	2"	250	200	165	18	4	10	13
65	2"1/2	300	220	185	18	4	13	16
80	3"	300	240	200	18	8	16	21
100	4"	300	270	220	18	8	19	25
125	5"	400	350	250	18	8	25	35
150	6"	400	390	285	22	8	32	44
200	8"	500	480	340	22	8	48	71
250	10"	600	550	395	22	12	67	100
300	12"	650	720	445	22	12	84	131
350	14"	700	770	505	22	16	115	180
400	16"	750	850	565	26	16	143	222
500	20"	900	1030	670	26	20	212	355
600	24"	1000	1240	780	30	20	275	476

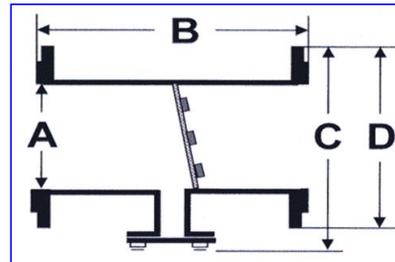

SERIE BAF DN40 à DN600

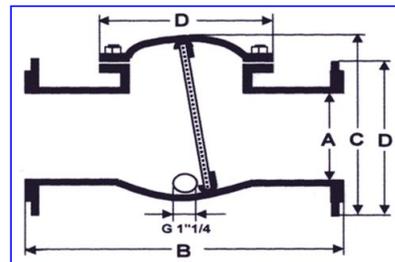

SERIE BAT DN40 à DN250

### DENOMINATION

corps  
support tamis  
tamis  
bouchon de purge  
purgeur d'air  
joints d'étanchéité  
boulonnerie  
revêtement

### MATIERE

acier galvanisé  
acier galvanisé  
acier inox  
acier zingué  
acier chromé  
caoutchouc  
acier zingué  
galvanisation à chaud

### VARIANTES :

\* BAF - boîtes à tamis DN40 à DN600,

\* BAT - boîtes à tamis DN40 à DN250,

### SUR DEMANDE :

\* peinture type alimentaire,

\* boulonnerie inox,

\* kit de purge (raccords avec vanne, avec vanne),

\* perçages : DN60; DN80 (4 trous); DN200 (12 trous).

\* Remarque : La Société FIAM se réserve le droit de modifier sans préavis toutes les données présentées dans ce document.

